

Tehniline andmeleht

Profiillatt, MS4141, ava laius 22 mm, FT, küljeperforatsioon

Artiklinumber: 1123005



Tugeva konstruktsiooniga C-profiillatt kandekonstruktsioonide individuaalseks paigaldamiseks, näiteks kaablirennide jaoks või konsoolina jaotuskilpidele. Kasutatakse ka kaablite kinnitamiseks U-klambritega.



St Teras

FT Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed

Artiklinumber	1123005
Tüüp	MSL4141PP6000FT
Nimetus 1	Profiillatt
Nimetus 2	küljeperfor., ava laius 22mm
Tooja	OBO
Mõõde	6000x41x41
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	6
Koguse ühik	Meeter
Kaal	191,5 kg
Kaaluühik	kg/100 m


Tehniline andmeleht

Profiillatt, MS4141, ava laius 22 mm, FT, küljeperforatsioon

Artiklinumber: 1123005



Mõõtmed

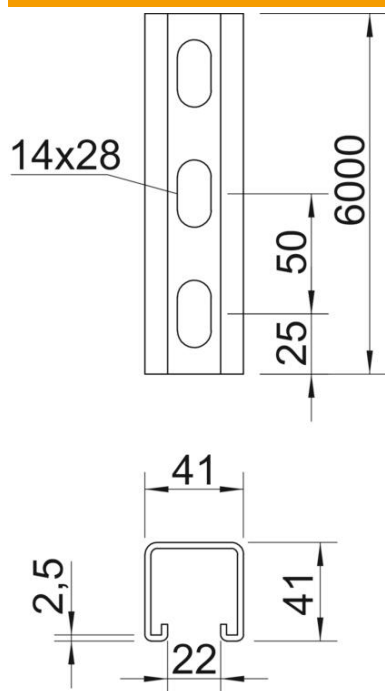

Pikkus	6 000 mm
Laius	41 mm
Kõrgus	41 mm
Mõõt L	6 000 mm

Tehnilised andmed

Ära murtav	ei
Perforatsiooni tüüp	3 külge perforeeritud
Mudel	Üksik profiil
Puuravade vahekaugus keskelt	50 mm
Toimetagamine	ei
Ava suurus	14x28 mm
Materjali paksus	2 mm
Perforatsiooniga	jah
Hammastusega	jah
Profiili kuju	C-profiil
Ava laius	22 mm
Staatiline väärtus A	2,01 cm ²
Staatiline väärtus Iy	5,13 cm
Staatiline väärtus Iz	5,88 cm
Staatiline väärtus Wy	2,49 cm ²
Staatiline väärtus Wz	2,88 cm ²