

Tehniline andmeleht

Alumiiniumist tühi korpus Mx06, värvitav

Artiklinumber: 2011378



Tugev alumiiniumist tühi korpus masinaehituse ja automatiseerimistehnika jaoks. Oma silmapaistvate omadustega sobib OBO Mx-seeria kasutamiseks väga erinevates valdkondades äärmusliku koormuse korral. Seetõttu sobib see ideaalselt kasutamiseks tööstuses, sadama- ja laevaehtuses ning põllumajanduses.

Nad kaitsevad elektripaigaldist äärmusliku koormuse korral. Tooted peavad äärmuslikult külmas või kuumas kohas vastu samamoodi nagu koormustele või löökidele tänavatel, raudteedel või tunnelites.

Kaitseklassiga kuni IP 66 on nad väga hästi kaitstud vee sissetungimise eest. Loomulikult on alumiinium UV-kindel ja halogeenivaba. Kaane tihend koosneb polüuretaanist.

Alumiiniumkorpused on kaetud Chrom 3-ga ja tarnitakse komplektis kaane ning roostevasest terasest kruvidega, tihendi ja 2 või 4 maanduskruviga.

Chrom 3 pealispind tagab metallist kruviühenduste kasutamisel hea kontakti ja on hästi kaetav värvi või pulbervärviga.

Temperatuur: -40 °C kuni +125 °C



AIG Alumiiniumsurvevalu

Cr3 Kroom III kiht

Põhiandmed

Artiklinumber	2011378
Nimetus 1	Alumiiniumist karp, tühi
Nimetus 2	Cr3+ pinnakattega
Tootja	OBO
Mõõde	64x58x34
Materjal	Alumiiniumsurvevalu
Pinnakate	Kroom III kiht
Pindala standard	
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	19,2 kg
Kaaluühik	kg/100 tk


Tehniline andmeleht

Alumiiniumist tühi korpus Mx06, värvitav


Artiklinumber: 2011378



Mõõtmed

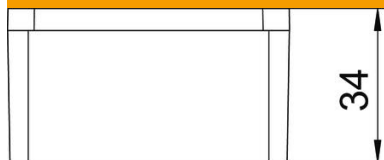

Pikkus	64 mm
Laius	58 mm
Kõrgus	34 mm

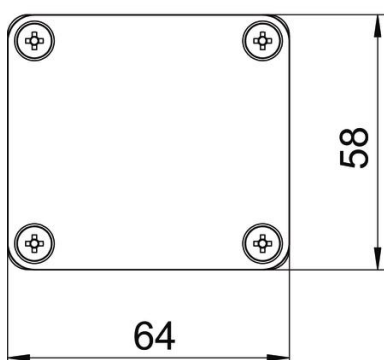

Tehnilised andmed

Paigaldusvõimalus	jah
Väikejaoturikaane tüüp	suletud
Kaanekest	kruvitud
Vorm	ristkülikukujuline
Sobib kasutamiseks välitingimustes	jah
Sobib pikseks	ei
Puhtad sisemõõtmed	56,5x50,5x31,5 mm
kaanega	jah
Montaažiplaadiga	ei
kaitseklass	IP66
Rakendustemperatuuri vahemik max	125 °C
Rakendustemperatuuri vahemik min	-40 °C
Ilmastikukindel	jah