

# Tehniline andmeleht

## Naelapeaga naelankur N-K

Artiklinumber: 3498390



Tuletõkke ankur N-K on kasutatav mitte kõrgusesse ulatuvate süsteemide mitmekordseks kinnitamiseks mõranenud ja möradeta betoonis ning ühendab ankurpoldi eelised veel lihtsama montaažiga.

Tuletõkke ankur tuleb puurauku ainult sisse lüüa. Koormuse rakendamine paisutab tuletõkke ankrut iseenesest ja see kinnitub nii puurauku. Euroopa tehniline tunnustus ETA -11/0240, sh karakteristikud tulekahju korral kuni tuletõkkekestuseni R 120.

CE

- St Teras
- G galvaaniliselt tsingitud

### Põhiandmed

Artiklinumber	3498390
Tüüp	N-K 6-5-10/44
Nimetus 1	Naelankur N-K
Nimetus 2	naelapeaga
Tooja	OBO
Mõõde	6x44mm
Materjal	Teras
Pinnakate	galvaaniliselt tsingitud
Pindala standard	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Väikseim täisühik	100
Koguse ühik	Tükk
Kaal	1,135 kg
Kaaluühik	kg/100 tk


# Tehniline andmeleht

## Naelapeaga naelankur N-K



Artiklinumber: 3498390

### Mõõtmed

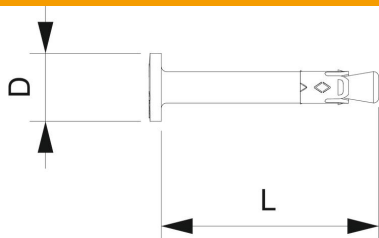

Pikkus	44 mm
Mõõt d min.	13 mm
Mõõt L	44 mm

### Tehnilised andmed

Mudel	Sisselõök
Kinnitusrakis	muu
Puuravade sügavus	40 mm
Puuraugu min läbimõõt	6 mm
Kinnitava materjali paksus	5 mm
Isepuuriv	ei
Load on olemas	jah
Sobiv ehitusmaterjal	Betoon
Tüübli ja ankru paigaldusviis	Läbistav paigaldus
Max klemmipikkus	10 mm
Min klemmipikkus	5 mm