

Tehniline andmeleht

Naelankur N keermega

Artiklinumber: 3498396



Tuletõkke ankur N on kasutatav mitte kõrgusesse ulatuvate süsteemide mitmekordseks kinnitamiseks mõranenud ja möradeta betoonis ning ühendab ankurpoldi eelised veel lihtsama montaažiga.

Tuletõkke ankur tuleb puurauku ainult sisse lüüa. Tagantjärele pole vaja üle keerata. Koormuse rakendamine paisutab tuletõkke ankru iseenesest ja see kinnitub nii puurauku.

Euroopa tehniline tunnustus ETA -11/0240, sh karakteristikud tulekahju korral kuni tuletõkkekestuseni R 120.



St Teras

G galvaaniliselt tsingitud

Põhiandmed

Artiklinumber	3498396
Tüüp	N 6-5-10/49
Nimetus 1	Naelankur N
Nimetus 2	keermega M6
Tooja	OBO
Mõõde	6x49mm
Materjal	Teras
Pinnakate	galvaaniliselt tsingitud
Pindala standard	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Väikseim täisühik	100
Koguse ühik	Tükk
Kaal	1,16 kg
Kaaluühik	kg/100 tk


Tehniline andmeleht

Naelankur N keermega

Artiklinumber: 3498396



Mõõtmed

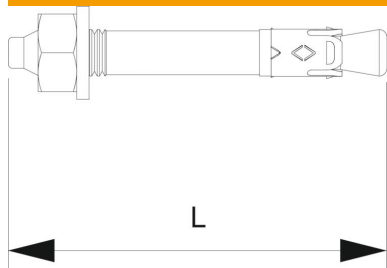

Pikkus	49 mm
Mõõt L	49 mm

Tehnilised andmed

Mudel	Sisselõök
Kinnitusrakis	muu
Puuravade sügavus	40 mm
Puuraugu min läbimõõt	6 mm
Keere	M6
Meeterkeere	6
Isepuuriv	ei
Load on olemas	jah
Sobiv ehitusmaterjal	Betoon
Tüübli ja ankruga paigaldusviis	Läbistav paigaldus
Max klemmipikkus	10 mm
Min klemmipikkus	5 mm