


# Tehniline andmeleht

## Kanalielement GES4 jaoks, kõrgus 40–240 mm

Artiklinumber: 7424140

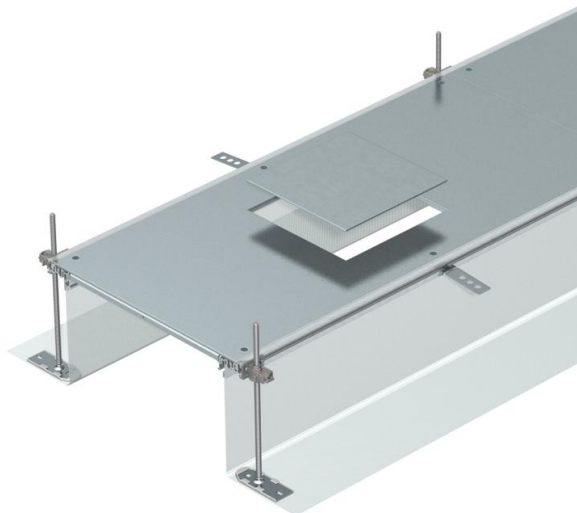

Montaaživalmis tasapinnaline kanalimoodul juhtmete vedamiseks, mis koosneb 3 süsteemikaanest, kahest külgepandud painduva külgseinaga metallkoest külgprofiilist, põrandakatte tugiprofiilidest  $H = 3$  mm. Kuivhooldusega põrandatega kuivadele siseruumidele. Sobib vastavaid süsteemitarvikuid kasutades ka märg- ja hooldusega põrandatele. Tamekomplektis sisalduvad 6 kõrgusnivelleeritavat kinnitussurgikut, 6 tasanduskihi ankrut ja 3 kaanetihendit kanali nominaallaiuste 200, 300 ja 400 puhul või 6 kaanetihendit kanali nominaallaiuste 500 ja 600 puhul. 400, 500 ja 600 mm nimilaiuste korral koormustugelede tingimata vajalikud reguleerilemendid (tuleb järgida reguleerikõrgust) ei kuulu tarnekomplekti ning tuleb eraldi tellida. Kanali kaaned on kuni 400 mm nimilaiuse (kaasa arvatud) korral kinni kruvitud.

Keeratavate seadme paigalduskaante puhul on ühe nelinurkse paigaldusüksuse paigaldusava nimisuurus 4.




**St** Teras

**FS** kuumtsingitud lintmeetodil

### Põhiandmed

Artiklinumber	7424140
Nimetus 1	Kanaliosa, valutasapinnas
Nimetus 2	Põrandakarbile GES4
Tootja	OBO
Mõõde	2400x300x240
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	2,4
Koguse ühik	Meeter
Kaal	1147,5 kg
Kaaluühik	kg/100 m

### Mõõtmed

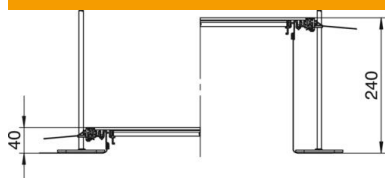

Pikkus	2 400 mm
Laius	300 mm

# Tehniline andmeleht

Kanalielement GES4 jaoks, kõrgus 40–240 mm

Artiklinumber: 7424140



## Tehnilised andmed

Paigaldusava kate	jah
Katted	3
Ette nähtud paigaldusseadmete arv	3
Paigaldussüsteemi kinnitusviis	Põhi
Põhjaplekk	ei
Lukustuv kaanekinnitus	ei
Tihendi paigaldusvõimalus	jah
Põrandapealse paagi paigaldusava	ei
Lahtisidestatav	jah
Sobib paisumisvuugile	ei
Võrksein	jah
Max kanalikõrgus	240 mm
Min kanalikõrgus	40 mm
Kaane materjali paksus	4
Tasanduskihi miinimumpaksus	40
Ühendusavaga	jah
Koos potentsiaaliühtlustusega	ei
Vaheseinaga	ei
Üleulatuv	jah
Paigaldusava	põrandakarbile
Paigaldusava	ruudukujuline
Nimisuurus põrandakarpidele	4
Max joendusvahemik	240 mm
Min joendusvahemik	40 mm
Eemaldatav kaas	jah