


# Tehniline andmeleht

## Kanalielement GES6 jaoks, kõrgus 40–240 mm

Artiklinumber: 7424182

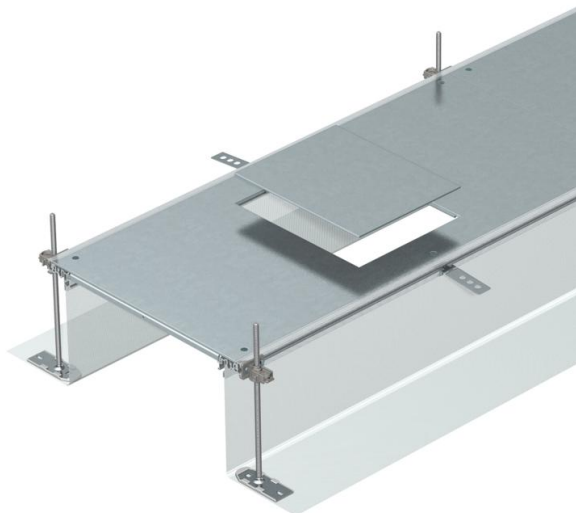

Montaaživalmis tasapinnaline kanalimoodul juhtmete vedamiseks, mis koosneb 3 süsteemikaanest, kahest külgepandud painduva külgseinaga metallkoest külgeprofiilist, põrandakatte tugiprofiilidest  $H = 3$  mm. Kuivhooldusega põrandatega kuivadele siseruumidele. Sobib vastavaid süsteemitarvikuid kasutades ka märg- ja hooldusega põrandatele. Tamekomplektis sisalduvad 6 kõrgusnivelleeritavat kinnitussurgikut, 6 tasanduskihi ankrut ja 3 kaanetihendit kanali nominaallaiuste 200, 300 ja 400 puhul või 6 kaanetihendit kanali nominaallaiuste 500 ja 600 puhul. 400, 500 ja 600 mm nimilaiuste korral koormustugevetele tingimata vajalikud reguleerilemendid (tuleb järgida reguleerikõrgust) ei kuulu tarnekomplekti ning tuleb eraldi tellida. Kanali kaaned on kuni 400 mm nimilaiuse (kaasa arvatud) korral kinni kruvitud.

Keeratavate seadme paigalduskaante puhul on ühe paigaldusüksuse paigaldusava nimisuurus 6.




**St** Teras

**FS** kuumtsingitud lintmeetodil

### Põhiandmed

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| Artiklinumber     | 7424182                    |
| Nimetus 1         | Kanaliosa, valutasapinnas  |
| Nimetus 2         | Põrandakarbile GES6        |
| Tootja            | OBO                        |
| Mõõde             | 2400x400x240               |
| Materjal          | Teras                      |
| Pinnakate         | kuumtsingitud lintmeetodil |
| Pindala standard  | DIN EN 10346               |
| Väikseim täisühik | 2,4                        |
| Koguse ühik       | Meeter                     |
| Kaal              | 1453,75 kg                 |
| Kaaluühik         | kg/100 m                   |

### Mõõtmed

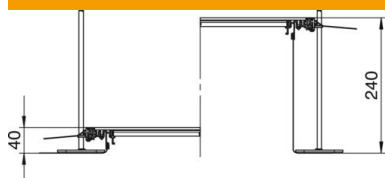

|        |          |
|--------|----------|
| Pikkus | 2 400 mm |
| Laius  | 400 mm   |

# Tehniline andmeleht

Kanalielement GES6 jaoks, kõrgus 40–240 mm

Artiklinumber: 7424182



## Tehnilised andmed

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Paigaldusava kate                 | jah                |
| Katted                            | 3                  |
| Ette nähtud paigaldusseadmete arv | 3                  |
| Paigaldussüsteemi kinnitusviis    | Põhi               |
| Põhjaplekk                        | ei                 |
| Lukustuv kaanekinnitus            | ei                 |
| Tihendi paigaldusvõimalus         | jah                |
| Põrandapealse paagi paigaldusava  | ei                 |
| Lahtisidestatav                   | jah                |
| Sobib paisumisvuugile             | ei                 |
| Võrksein                          | jah                |
| Max kanalikõrgus                  | 240 mm             |
| Min kanalikõrgus                  | 40 mm              |
| Kaane materjali paksus            | 4                  |
| Tasanduskihi miinimumpaksus       | 40                 |
| Ühendusavaga                      | jah                |
| Koos potentsiaaliühtlustusega     | ei                 |
| Vaheseinaga                       | ei                 |
| Üleulatuv                         | jah                |
| Paigaldusava                      | põrandakarbile     |
| Paigaldusava                      | ristkülikukujuline |
| Nimisuurus põrandakarpidele       | 6                  |
| Max joendusvahemik                | 240 mm             |
| Min joendusvahemik                | 40 mm              |
| Eemaldatav kaas                   | jah                |