


Tehniline andmeleht

Kanalimoodul GES4 jaoks, kõrgus 100–150 mm

Artiklinumber: 7424622

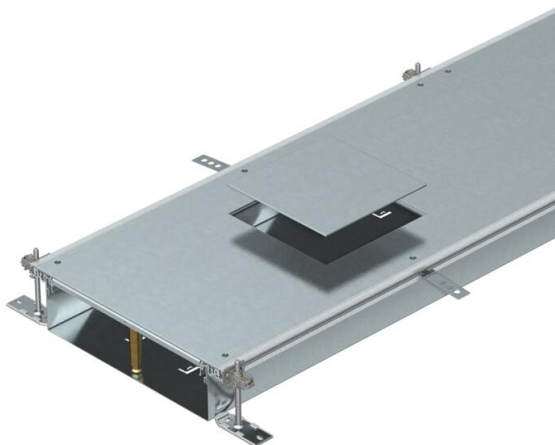

Paigaldusvalmis 3 või 6 seadmepaigalduskaanega kanalielement juhtmeläbiviiguks ja nimisuurusega 4 pörandakarpide paigaldamiseks, mis koosneb kanali alaosast (vann külje ja põhja kinnitusprofiilidega) ning pimekattega suletud montaažiavaga kanali kaanest. Hoidelappidega põhjavann vaheseinte iseliituv paigaldamise võimaldamiseks. Tamekomplekti kuuluvad 6 reguleeritava kõrgusega kinnitusnurgikut, 6 tasanduskihi ankrut, ja kaane koormustoe (3 tk kanali nimilause 300 korral) või kaane kõrguse reguleerimisega koormustoe (3 tk kanali nimilause 400 ning 6 tk kanali nimilause 500 ja 600 korral). Kanali kaas on tarnimise ajaks kinni kruvitud. Keeratavate seadme paigalduskaante puhul on ühe paigaldusüksuse paigaldusava nimisuurus 4.



St Teras

FS kuumtsingitud lintmeetodil

Põhiandmed

Artiklinumber	7424622
Nimetus 1	Kanaliosa, valutasapinnas
Nimetus 2	Pörandakarbile GES4
Tootja	OBO
Mõõde	2400x400x100
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	2,4
Koguse ühik	Meeter
Kaal	1847,9 kg
Kaaluühik	kg/100 m

Mõõtmed



Pikkus	2 400 mm
Laius	400 mm

Tehniline andmeleht

Kanalimoodul GES4 jaoks, kõrgus 100–150 mm

Artiklinumber: 7424622



Tehnilised andmed

Paigaldusava kate	jah
Katted	3
ühendatavate vaheseinte arv	2
Ette nähtud paigaldusseadmete arv	3
Sektsioonide arv	3 St.
Paigaldussüsteemi kinnitusviis	Põhi
Põhjaplekk	jah
Lukustuv kaanekinnitus	ei
Tihendi paigaldusvõimalus	jah
Põrandapealse paagi paigaldusava	ei
Lahtisidestatav	ei
Sobib paisumisvuugile	ei
Võrksein	ei
Max kanalikõrgus	150 mm
Min kanalikõrgus	100 mm
Kaane materjali paksus	4
Tasanduskihi miinimumpaksus	100
Ühendusavaga	jah
Koos potentsiaaliühtlustusega	ei
Vaheseinaga	ei
Üleulatuv	jah
Paigaldusava	põrandakarbile
Paigaldusava	ruudukujuline
Nimisuurus põrandakarpidele	4
Max joondusvahemik	150 mm
Min joondusvahemik	100 mm
Eemaldatav kaas	jah
Eraldusseinakinnituse_avamine	stecken
Kinnitamine vaheseinale	pistma