

Tehniline andmeleht

Gaasbetooni ankur väliskeermega M10

Artiklinumber: 3497616



Tülepüsivuse suhtes tehniliselt kontrollitud ning gaasbetoonis kasutamiseks heaks kiidetud terasest ankrud.

Väliskeermega verioon. Sobib kasutamiseks kuni 120-minutilise tulekoormuse korral; lubatavad koormuste väärtused võtke ehitusjärelvalveameti üldisest heakskiidutunnistusest (kehtib vähemalt 3,3 tugevusklassi gaasbetooni kohta).

Montaaži jaoks on vaja seadistustööriista.




DIBt U

- St** Teras
- G** galvaaniliselt tsingitud

Põhiandmed

Artiklinumber	3497616
Tüüp	PBD M10x10
Nimetus 1	Gaasbetooni ankur
Nimetus 2	väliskeermega
Tooja	OBO
Mõõde	90x14
Materjal	Teras
Pinnakate	galvaaniliselt tsingitud
Pindala standard	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Väikseim täisühik	25
Koguse ühik	Tükk
Kaal	11,4 kg
Kaaluühik	kg/100 tk

Mõõtmed

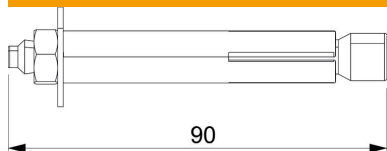

Pikkus	90 mm
Mõõt L	90 mm

Tehniline andmeleht

Gaasbetooni ankur väliskeermega M10

Artiklinumber: 3497616



Tehnilised andmed

Mudel	sisselõõmiseks
Keere	M10
Meeterkeere	10
Keerne tüüp	meetriline
Kinnitatava materjali paksus	10 mm