

Tehniline andmeleht

Pistikühendatav andmesidejuhtmete kaitseseade, 2×2-pooluseline, otsene maandus, OS-iga, 48 V

Artiklinumber: 5080364



Pistikühendatav andmesidejuhtmete kaitseseade tüüp 1+2/D1+C2, kasutamiseks mõõtmis-, juhtimis- ja reguleerimistehnikas

- kaitseseade mitmesoonelisele süsteemile
- otsene varjestusmaandus
- sagedusvahemik kuni 100 MHz
- maandus DIN-lati või ühendusjuhtme kaudu
- väike 12,5 mm ehituslaius
- süsteemi hea käideldavus – panuse eemaldamisel signaal ei katke
- optilise signaliseerimisega ja võimalik ka kaugsignaaliseerimine PDP-PS toiteallika kaudu

Kasutusala: universaalne pikse- ja liigpingekaitse andmeedastusseadmetele mõõtmis-, juhtimis- ja reguleerimistehnikas.



Põhiandmed

Artiklinumber	5080364
Tüüp	PDP-2x2-48-D-OS
Nimetus 1	Piirik andmeside ahelatele
Nimetus 2	2x2 poolust, otsene maandus
Tooja	OBO
Mõõde	48V
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	8,6 kg
Kaaluühik	kg/100 tk


Tehniline andmeleht

Pistikühendatav andmesidejuhtmete kaitseseade, 2×2-pooluseline, otsene maandus, OS-iga, 48 V

Artiklinumber: 5080364



Mõõtmed

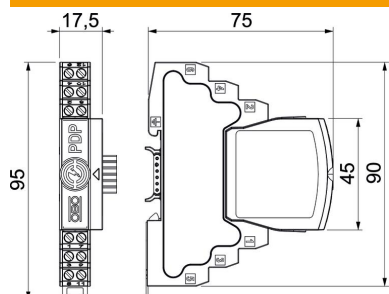

Pikkus	75 mm
Laius	17,5 mm
Kõrgus	95 mm


Tehniline andmeleht

Pistikühendatav andmesidejuhtmete kaitseade, 2×2-pooluseline, otsene maandus, OS-iga, 48 V

Artiklinumber: 5080364



Tehnilised andmed

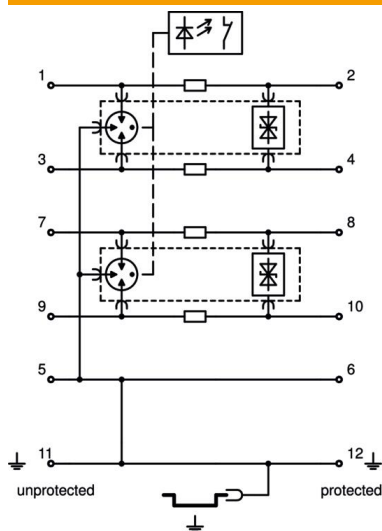

Painduva ühenduspesa max läbimõõt	1,5 mm ²
Painduva ühenduse pesa min läbilõige	0,14 mm ²
Mitmekordse juhtme ühenduspesa max läbimõõt	2,5 mm ²
Mitmekordse juhtme ühenduspesa min läbimõõt	0,14 mm ²
Jäiga ühenduse pesa max läbimõõt	2,5 mm ²
Jäiga ühenduspesa min läbimõõt	0,14 mm ²
Pooluste arv	4
Mudel	2×2-pooluseline
Sisestuse summutus (Insertion loss)	≤3 dB
Maandus:	Ühenduskaabel/DIN-latt
Kogu lahendusvool (10/350)	2,5
Kogu lahendusvool (8/20)	20 kA
Piirsagedus	100 MHz
Suurim talitluspinge AC	37
Suurim talitluspinge DC	52
Elektriimpulsiga	2,5 kA
Mahtuvus (soon-soon)	≤30 pF
Mahtuvus (soon-maa)	≤30 pF
Kategorie	Tüüp 1+2 / D1+C2
LPZ	0→2
Pikisuunaline takistus	1,2 ± 5%
Sisendi/väljundi montaaž	Kruviklemmid
Paigaldusviis	35 mm DIN-latt
Impulssvoolu nimiväärtus (8/20 µs)	10 kA
Nominaalne koormusvool AC	0,425
Nominaalne koormusvool DC	0,6 A
Nimilahendusvool (In) C2 järel (kokku)	20 kA
Katsestandard	IEC 61643-21
Varje ühendus	jah
Varjestus	otse
kaitseklass	IP20
Kaitsetase soon - soon	170 V
Kaitsetase soon - maa	850 V
Järjestikune takistus soone kohta	1,2 Ω ± 5%
Seadme signalisatsioon	puudub
Liigpingekaitseade (SPD) vastavalt standardile EN 61643-11	Tüüp 1+2
Liigpingekaitseade (SPD) standardi IEC 61643-1 kohaselt	klass I+II
Liigpingekaitseade (SPD) standardi IEC 61643-21 kohaselt	Klass I+II / D1+C2
pistiküsteem	Klemm
Tõukevoolukindlus soon – soon	10 kV / 5 kA
Tõukevoolukindlus soon – maa	10 kV / 5 kA
Rakendustemperatuuri vahemiku max	80 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	-40 °C

Tehniline andmeleht

Pistikühendatav andmesidejuhtmete kaitseseade, 2×2-pooluseline, otsene maandus, OS-iga, 48 V

Artiklinumber: 5080364

