

# Tehniline andmeleht

## Tuletõkkekanal PYROLINE® Con S PLC EI30 - EI60

Artiklinumber: 7217860



Vee- ja külmumiskindlast klaaskiud-kergetoonist tuletõkkekanal ehitusmaterjali klassist A1 vastavalt standardile EN 13501-1 kaablite tulekindlaks paigaldamiseks evakuatsiooni- ja päästeteedel. Klassifitseeritud EI30 - EI60 paigalduskana- liks vastavalt standardile EN 13501-2, testitud vastavalt standardile EN 1366-5. Sisemise tulekoormuse (kaablipõleng) korral takistab kanal tule levikut ühest tuletõkkeseksioonist teise.

Seinakanduritele fikseeritud kanal on mõeldud paigaldamiseks kas otse seinale või ripp-profiilide ja koos täienadava keermeslattriputusega lakke või siis riputa- takse lakke keermevarraste ja U-kujuliste profiilidega. Valmiskujul monteeritud li- itmikud tagavad kiire kohapealse montaaži, lahtiselt pealepandud kaaned võimaldavad kiiret kontrolli ja kanalite kaablitega täiendamist.

Komplektis ühenduspoldid ja tihendusribad.  
Komplektis ühenduspoldid ja tihendusribad.



Klaaskiud-kergetoon

### Põhiandmed

Artiklinumber	7217860
Nimetus 1	Tuletõkkekanal EI60
Nimetus 2	rippmontaažiks
Tootja	OBO
Mõõde	1000x100x80
Värv	hall
Materjal	Klaaskiud-kergetoon
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Meeter
Kaal	1370 kg
Kaaluühik	kg/100 m


# Tehniline andmeleht

## Tuletõkkekanal PYROLINE® Con S PLC EI30 - EI60

Artiklinumber: 7217860



### Mõõtmed

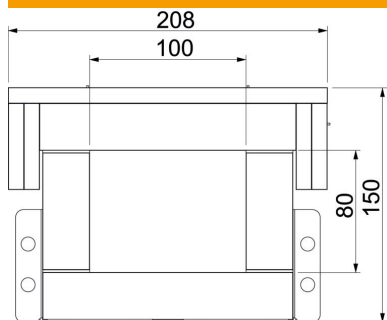

Pikkus	1 000 mm
Mõõt B	208 mm
Mõõt b	100 mm
Mõõt h	80 mm
Mõõt H	150 mm

### Tehnilised andmed

Leegikindlate külgede arv	4
Kaanekinnitus	lahti
Klassifikatsioon EI - paigalduskanal	60
Perforatsiooniga	ei
Kaabliümbris	ilma
Isoleeriva katte materjal	Klaaskiud-kergebetoon