

T-hargmik tuletõkkekanalile PYROLINE® Con S EI60, tüüp PLCS D060810, valmistatud vee- ja külmumiskindlast klaaskiuga tugevdatud kergbetoonist ning on ette nähtud kanali T-hargmike moodustamiseks. Valmiskujul monteeritud liitmikud tagavad kiire kohapealse montaaži, lahtiselt pealepandud kaaned võimaldavad kiiret kontrolli ja kanalite kaablitega täiendamist.

Komplektis ühenduspoldid ja tihendusribad.
Komplektis ühenduspoldid ja tihendusribad.



Klaaskiud-kergbetoon

Põhiandmed

Artiklinumber	7217900
Tüüp	PLCS T060810
Nimetus 1	T-hargmik EI60
Nimetus 2	PLCS D060810 -le
Tooja	OBO
Mõõde	100x80
Värv	hall
Materjal	Klaaskiud-kergbetoon
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	870 kg
Kaaluühik	kg/100 tk


Tehniline andmeleht

T-hargmik EI60 tuletõkkekanalile PLCS D060810

Artiklinumber: 7217900



Mõõtmed

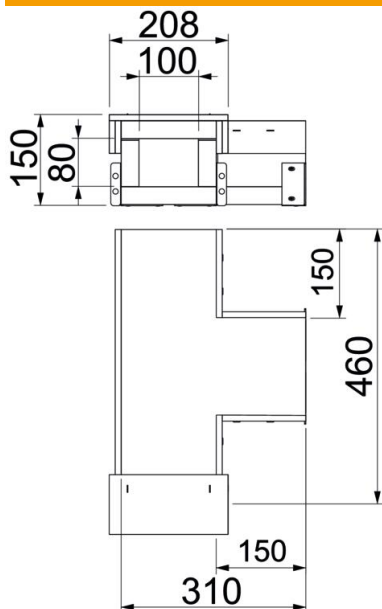

Välised mõõtmed	208 x 150
Sisemised mõõtmed	100 x 80
Mõõt B	208 mm
Mõõt b	100 mm
Mõõt h	80 mm
Mõõt H	150 mm
Mõõt L	460 mm
Mõõt l	310 mm

Tehnilised andmed

Leegikindlate külgede arv	4
Klassifikatsioon EI - paigalduskanal	60
Perforatsiooniga	ei
Kaabliümbris	ilma
Isoleeriva katte materjal	Klaaskiud-kergetoon