

# Tehniline andmeleht

Langev vertikaalpoogen, kanali kõrgus 80 mm, FS

Artiklinumber: 7218106



Langev 45°-vertikaalpoogen koos paisuva tuletõkkekangaga PYROLINE® Rapid PLM tuletõkkekanali. Ette nähtud otse seinale ja lakke paigaldamiseks, paigaldamiseks tõstetud põrandate alla ja kandesüsteemidele. Tööriistavaba kaabli-kanalite jätkamine jätkuelemendiga PLM SI. Kaas lukustatakse tööriistavabalt ja see võimaldab kiiret kontrolli ja järelepaigaldust. Kaaneprojektsioon võimaldab kaane paigaldamist nihkega, et tagada kogu tuletõkkekanali ulatuses pidev potentsiaaliühtlus.




St Teras

FS kuumtsingitud lintmeetodil

## Põhiandmed

Artiklinumber	7218106
Nimetus 1	Poogen 45°, langev
Nimetus 2	tuletõkkekangaga
Tootja	OBO
Mõõde	455x100x197
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	129 kg
Kaaluühik	kg/100 tk

## Mõõtmed

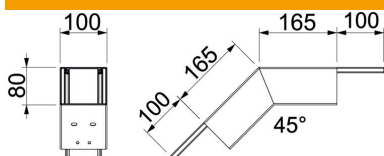

Mõõt A	165 mm
Mõõt B	100 mm
Mõõt H	80 mm

# Tehniline andmeleht

Langev vertikaalpoogen, kanali kõrgus 80 mm, FS

Artiklinumber: 7218106



## Tehnilised andmed

Leegikindlate külgede arv	4
Kaanekest	muu
Klassifikatsioon EI - paigalduskanaal	90
Perforatsiooniga	jah
Kasulik ristlõige	5180 mm <sup>2</sup>
Vaheseinad võimalikud	ei
Kaabliümbris	Teras
Poogna nurk	45 °