

# Tehniline andmeleht

Langev vertikaalpoogen, kanali kõrgus 80 mm, polaarvalge

Artiklinumber: 7218108



Langev 45°-vertikaalpoogen koos paisuva tuletõkkekangaga PYROLINE® Rapid PLM tuletõkkekanaliile. Ette nähtud otse seinale ja lakke paigaldamiseks, paigaldamiseks tõstetud põrandate alla ja kandesüsteemidele. Tööriistavaba kaabli-kanalite jätkamine jätkuelemendiga PLM SI. Kaas lukustatakse tööriistavabalt ja see võimaldab kiiret kontrolli ja järelepaigaldust. Kaaneprojektsioon võimaldab kaane paigaldamist nihkega, et tagada kogu tuletõkkekanali ulatuses pidev potentsiaaliühtlus.



- St** Teras
- P** pulberkattega

## Põhiandmed

Artiklinumber	7218108
Tüüp	PLM BF 0810 RW
Nimetus 1	Poogen 45°, langev
Nimetus 2	tuletõkkekangaga
Tooja	OBO
Mõõde	455x100x197
Värv	polaarvalge; RAL 9010
Materjal	Teras
Pinnakate	pulberkattega
Pindala standard	
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	129 kg
Kaaluühik	kg/100 tk


# Tehniline andmeleht

Langev vertikaalpoogen, kanali kõrgus 80 mm, polaarvalge

Artiklinumber: 7218108



## Mõõtmed

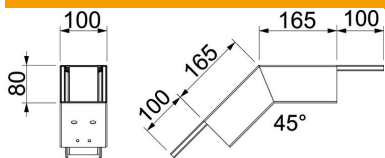

Mõõt A	165 mm
Mõõt B	100 mm
Mõõt H	80 mm

## Tehnilised andmed

Leegikindlate külgede arv	4
Kaanekinnitus	muu
Klassifikatsioon EI - paigalduskanal	90
Perforatsiooniga	jah
Kasulik ristlõige	5180 mm <sup>2</sup>
Vaheseinad võimalikud	ei
Kaabliümbris	Teras
Poogna nurk	45 °