

Tehniline andmeleht

Langev vertikaalpoogen, kanali kõrgus 120 mm, polaarvalge

Artiklinumber: 7218112



Langev 45°-vertikaalpoogen koos paisuva tuletõkkekangaga PYROLINE® Rapid PLM tuletõkkekanaliile. Ette nähtud otse seinale ja lakke paigaldamiseks, paigaldamiseks tõstetud põrandate alla ja kandesüsteemidele. Tööriistavaba kaabli-kanalite jätkamine jätkuelemendiga PLM SI. Kaas lukustatakse tööriistavabalt ja see võimaldab kiiret kontrolli ja järelpaigaldust. Kaaneprojektsioon võimaldab kaane paigaldamist nihkega, et tagada kogu tuletõkkekanali ulatuses pidev potentsiaaliühtlus.



- St** Teras
- P** pulberkattega

Põhiandmed

Artiklinumber	7218112
Tüüp	PLM BF 1220 RW
Nimetus 1	Poogen 45°, langev
Nimetus 2	tuletõkkekangaga
Tooja	OBO
Mõõde	498x200x215
Värv	polaarvalge; RAL 9010
Materjal	Teras
Pinnakate	pulberkattega
Pindala standard	
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	243 kg
Kaaluühik	kg/100 tk


Tehniline andmeleht

Langev vertikaalpoogen, kanali kõrgus 120 mm, polaarvalge

Artiklinumber: 7218112



Mõõtmed

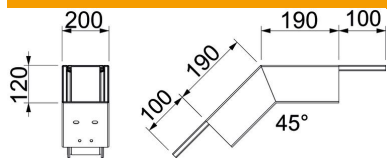

Mõõt A	190 mm
Mõõt B	200 mm
Mõõt H	120 mm

Tehnilised andmed

Leegikindlate külgede arv	4
Kaanekestitus	muu
Klassifikatsioon EI - paigalduskanaal	90
Perforatsiooniga	jah
Kasulik ristlõige	18500 mm ²
Vaheseinad võimalikud	ei
Kaabliümbris	Teras
Poogna nurk	45 °