

Tehniline andmeleht

Tõusev vertikaalpoogen, kanali kõrgus 80 mm, FS

Artiklinumber: 7218114



Tõusev 45°-vertikaalpoogen koos paisuva tuletõkkekangaga PYROLINE® Rapid PLM tuletõkkekanali. Ette nähtud otse seinale ja lakke paigaldamiseks, paigaldamiseks tõstetud põrandate alla ja kandesüsteemidele. Tööriistavaba kaabli-kanalite jätkamine jätkuelemendiga PLM SI. Kaas lukustatakse tööriistavabalt ja see võimaldab kiiret kontrolli ja järelepaigaldust. Kaaneprojektsioon võimaldab kaane paigaldamist nihkega, et tagada kogu tuletõkkekanali ulatuses pidev potentsiaaliühtlustus.




St Teras

FS kuumtsingitud lintmeetodil

Põhiandmed

Artiklinumber	7218114
Nimetus 1	Poogen 45°, tõusev
Nimetus 2	tuletõkkekangaga
Tootja	OBO
Mõõde	435x100x257
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	138 kg
Kaaluühik	kg/100 tk

Mõõtmed

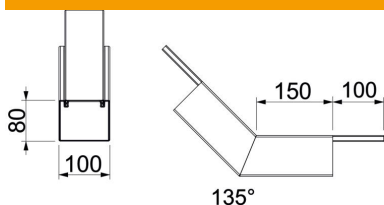

Mõõt A	150 mm
Mõõt B	100 mm
Mõõt H	80 mm

Tehniline andmeleht

Tõusev vertikaalpoogen, kanali kõrgus 80 mm, FS

Artiklinumber: 7218114



Tehnilised andmed

Leegikindlate külgede arv	4
Kaanekest	muu
Klassifikatsioon EI - paigalduskanaal	90
Perforatsiooniga	jah
Kasulik ristlõige	5180 mm ²
Vaheseinad võimalikud	ei
Kaabliümbris	Teras
Poogna nurk	45 °