

# Tehniline andmeleht

Tõusev vertikaalpoogen, kanali kõrgus 80 mm, polaarvalge

Artiklinumber: 7218116



Tõusev 45°-vertikaalpoogen koos paisuva tuletõkkekangaga PYROLINE® Rapid PLM tuletõkkekanali. Ette nähtud otse seinale ja lakke paigaldamiseks, paigaldamiseks tõstetud põrandate alla ja kandesüsteemidele. Tööriistavaba kaabli-kanalite jätkamine jätkuelemendiga PLM SI. Kaas lukustatakse tööriistavabalt ja see võimaldab kiiret kontrolli ja järelepaigaldust. Kaaneprojektsioon võimaldab kaane paigaldamist nihkega, et tagada kogu tuletõkkekanali ulatuses pidev potentsiaaliühtlustus.



- St** Teras
- P** pulberkattega

## Põhiandmed

Artiklinumber	7218116
Tüüp	PLM BR 0810 RW
Nimetus 1	Poogen 45°, tõusev
Nimetus 2	tuletõkkekangaga
Tooja	OBO
Mõõde	435x100x257
Värv	polaarvalge; RAL 9010
Materjal	Teras
Pinnakate	pulberkattega
Pindala standard	
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	138 kg
Kaaluühik	kg/100 tk


# Tehniline andmeleht

Tõusev vertikaalpoogen, kanali kõrgus 80 mm, polaarvalge

Artiklinumber: 7218116



## Mõõtmed

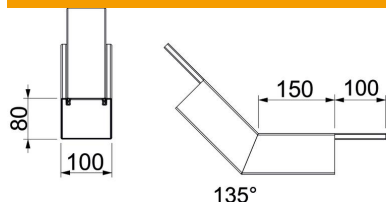

Mõõt A	150 mm
Mõõt B	100 mm
Mõõt H	80 mm

## Tehnilised andmed

Leegikindlate külgede arv	4
Kaanekestitus	muu
Klassifikatsioon EI - paigalduskanaal	90
Perforatsiooniga	jah
Kasulik ristlõige	5180 mm <sup>2</sup>
Vaheseinad võimalikud	ei
Kaabliümbris	Teras
Poogna nurk	45 °