

Tehniline andmeleht

Tõusev vertikaalpoogen, kanali kõrgus 120 mm, FS

Artiklinumber: 7218118



Tõusev 45°-vertikaalpoogen koos paisuva tuletõkkekangaga PYROLINE® Rapid PLM tuletõkkekanaliile. Ette nähtud otse seinale ja lakke paigaldamiseks, paigaldamiseks tõstetud põrandate alla ja kandesüsteemidele. Tööriistavaba kaabli-kanalite jätkamine jätkuelemendiga PLM SI. Kaas lukustatakse tööriistavabalt ja see võimaldab kiiret kontrolli ja järelepaigaldust. Kaaneprojektsioon võimaldab kaane paigaldamist nihkega, et tagada kogu tuletõkkekanali ulatuses pidev potentsiaaliühtlus.




St Teras

FS kuumtsingitud lintmeetodil

Põhiandmed

Artiklinumber	7218118
Nimetus 1	Poogen 45°, tõusev
Nimetus 2	tuletõkkekangaga
Tootja	OBO
Mõõde	422x200x291
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	242 kg
Kaaluühik	kg/100 tk

Mõõtmed

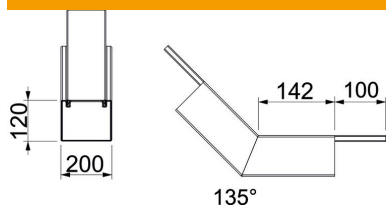

Mõõt A	142 mm
Mõõt B	200 mm
Mõõt H	120 mm

Tehniline andmeleht

Tõusev vertikaalpoogen, kanali kõrgus 120 mm, FS

Artiklinumber: 7218118



Tehnilised andmed

Leegikindlate külgede arv	4
Kaanekestitus	muu
Klassifikatsioon EI - paigalduskanaal	90
Perforatsiooniga	jah
Kasulik ristlõige	18500 mm ²
Vaheseinad võimalikud	ei
Kaabliümbris	Teras
Poogna nurk	45 °