

# Tehniline andmeleht

Välisnurk, kanali kõrgus 40 mm, FS

Artiklinumber: 7218038



Välisnurk koos paisuva tuletõkkekangaga PYROLINE® Rapid PLM tuletõkkekanali. Ette nähtud otse seinale ja lakke paigaldamiseks tõstetud põrandate alla ja kandesüsteemidele. Tööriistavaba kaablikanalite jätkamine jätkuelemendiga PLM SI. Kaas lukustatakse tööriistavabalt ja see võimaldab kiiret kontrolli ja järelepaigaldust. Kaaneprojektsioon võimaldab kaane paigaldamist nihkega, et tagada kogu tuletõkkekanali ulatuses pidev potentsiaalühendus.



**St** Teras

**FS** kuumtsingitud lintmeetodil

## Põhiandmed

Artiklinumber	7218038
Nimetus 1	Välisnurk
Nimetus 2	tuletõkkekangaga
Tooja	OBO
Mõõde	320x100x320
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	135 kg
Kaaluühik	kg/100 tk


# Tehniline andmeleht

Välisnurk, kanali kõrgus 40 mm, FS

Artiklinumber: 7218038



## Mõõtmed

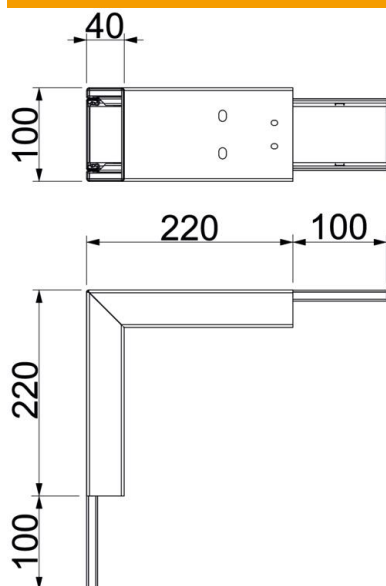

Mõõt A	220 mm
Mõõt B	100 mm
Mõõt H	40 mm

## Tehnilised andmed

Leegikindlate külgede arv	4
Kaanekest	muu
Perforatsiooniga	jah
Kasulik ristlõige	1780 mm <sup>2</sup>
Vaheseinad võimalikud	ei
Poogna nurk	90 °