

# Tehniline andmeleht

Välisnurk, kanali kõrgus 80 mm, polaarvalge

Artiklinumber: 7218044



Välisnurk koos paisuva tuletõkkekangaga PYROLINE® Rapid PLM tuletõkkekanali. Ette nähtud otse seinale ja lakke paigaldamiseks tõstetud põrandate alla ja kandesüsteemidele. Tööriistavaba kaablikanalite jätkamine jätkuelemendiga PLM SI. Kaas lukustatakse tööriistavabalt ja see võimaldab kiiret kontrolli ja järelepaigaldust. Kaaneprojektsioon võimaldab kaane paigaldamist nihkega, et tagada kogu tuletõkkekanali ulatuses pidev potentsiaalühendus.



- St** Teras
- P** pulberkattega

## Põhiandmed

Artiklinumber	7218044
Tüüp	PLM EC 0810 RW
Nimetus 1	Välisnurk
Nimetus 2	tuletõkkekangaga
Tooja	OBO
Mõõde	320x100x320
Värv	polaarvalge; RAL 9010
Materjal	Teras
Pinnakate	pulberkattega
Pindala standard	
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	158,8 kg
Kaaluühik	kg/100 tk


# Tehniline andmeleht

Välisnurk, kanali kõrgus 80 mm, polaarvalge

Artiklinumber: 7218044



## Mõõtmed

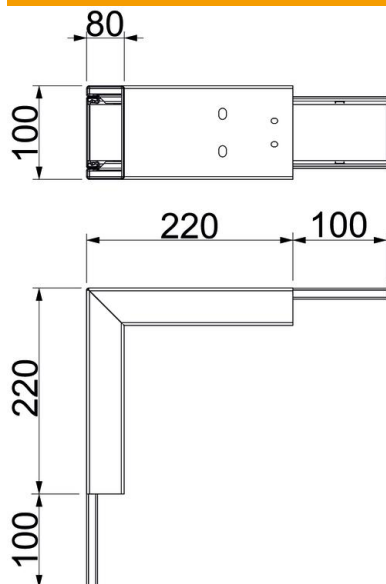

Mõõt A	220 mm
Mõõt B	100 mm
Mõõt H	80 mm

## Tehnilised andmed

Leegikindlate külgede arv	4
Kaanekestitus	muu
Perforatsiooniga	jah
Kasulik ristlõige	5180 mm <sup>2</sup>
Vaheseinad võimalikud	ei
Kaabliümbris	Teras
Poogna nurk	90 °