

Tehniline andmeleht

Välisnurk, kanali kõrgus 120 mm, FS

Artiklinumber: 7218046



Välisnurk koos paisuva tuletõkkekangaga PYROLINE® Rapid PLM tuletõkkekanali. Ette nähtud otse seinale ja lakke paigaldamiseks tõstetud põrandate alla ja kandesüsteemidele. Tööriistavaba kaablikanalite jätkamine jätkuelemendiga PLM SI. Kaas lukustatakse tööriistavabalt ja see võimaldab kiiret kontrolli ja järelepaigaldust. Kaaneprojektsioon võimaldab kaane paigaldamist nihkega, et tagada kogu tuletõkkekanali ulatuses pidev potentsiaalühendus.



St Teras

FS kuumtsingitud lintmeetodil

Põhiandmed

Artiklinumber	7218046
Nimetus 1	Välisnurk
Nimetus 2	tuletõkkekangaga
Tootja	OBO
Mõõde	370x200x370
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	300 kg
Kaaluühik	kg/100 tk


Tehniline andmeleht

Välisnurk, kanali kõrgus 120 mm, FS

Artiklinumber: 7218046



Mõõtmed

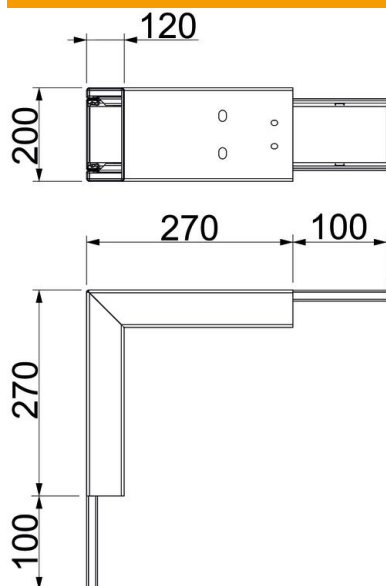

Mõõt A	270 mm
Mõõt B	200 mm
Mõõt H	120 mm

Tehnilised andmed

Leegikindlate külgede arv	4
Kaanekestitus	muu
Perforatsiooniga	jah
Kasulik ristlõige	18500 mm ²
Vaheseinad võimalikud	ei
Kaabliümbris	Teras
Poogna nurk	90 °