

Tehniline andmeleht

Sisenurk, kanali kõrgus 40 mm, FS

Artiklinumber: 7218050



Sisenurk koos paisuva tuletõkkekangaga PYROLINE® Rapid PLM tuletõkkekanali. Ette nähtud otse seinale ja lakke paigaldamiseks tõstetud põrandate alla ja kandesüsteemidele. Tööriistavaba kaablikanalite jätkamine jätkuelemendiga PLM SI. Kaas lukustatakse tööriistavabalt ja see võimaldab kiiret kontrolli ja järelepaigaldust. Kaaneprojektsioon võimaldab kaane paigaldamist nihkega, et tagada kogu tuletõkkekanali ulatuses pidev potentsiaalühendus.



St Teras

FS kuumtsingitud lintmeetodil

Põhiandmed

| | |
|-------------------|----------------------------|
| Artiklinumber | 7218050 |
| Nimetus 1 | Sisenurk |
| Nimetus 2 | tuletõkkekangaga |
| Tootja | OBO |
| Mõõde | 290x100x290 |
| Materjal | Teras |
| Pinnakate | kuumtsingitud lintmeetodil |
| Pindala standard | DIN EN 10346 |
| Väikseim täisühik | 1 |
| Koguse ühik | Tükk |
| Kaal | 116 kg |
| Kaaluühik | kg/100 tk |


Tehniline andmeleht

Sisenurk, kanali kõrgus 40 mm, FS

Artiklinumber: 7218050



Mõõtmed

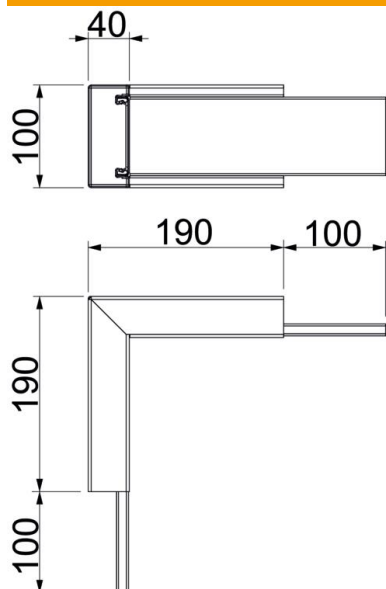

| | |
|--------|--------|
| Mõõt A | 190 mm |
| Mõõt B | 100 mm |
| Mõõt H | 40 mm |

Tehnilised andmed

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Leegikindlate külgede arv | 4 |
| Kaanekest | muu |
| Perforatsiooniga | jah |
| Kasulik ristlõige | 1780 mm ² |
| Vaheseinad võimalikud | ei |
| Kaabliümbris | Teras |
| Poogna nurk | 90 ° |