

Tehniline andmeleht

Sisenurk, kanali kõrgus 40 mm, polaarvalge

Artiklinumber: 7218052



Sisenurk koos paisuva tuletõkkekangaga PYROLINE® Rapid PLM tuletõkkekanaliile. Ette nähtud otse seinale ja lakke paigaldamiseks tõstetud põrandate alla ja kandesüsteemidele. Tööriistavaba kaablikanalite jätkamine jätkuelemendiga PLM SI. Kaas lukustatakse tööriistavabalt ja see võimaldab kiiret kontrolli ja järelpaigaldust. Kaaneprojektsioon võimaldab kaane paigaldamist nihkega, et tagada kogu tuletõkkekanali ulatuses pidev potentsiaalühendus.



CE

St Teras

P pulberkattega

Põhiandmed

Artiklinumber	7218052
Tüüp	PLM IC 0410 RW
Nimetus 1	Sisenurk
Nimetus 2	tuletõkkekangaga
Tooja	OBO
Mõõde	290x100x290
Värv	polaarvalge; RAL 9010
Materjal	Teras
Pinnakate	pulberkattega
Pindala standard	
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	116 kg
Kaaluühik	kg/100 tk


Tehniline andmeleht

Sisenurk, kanali kõrgus 40 mm, polaarvalge

Artiklinumber: 7218052



Mõõtmed

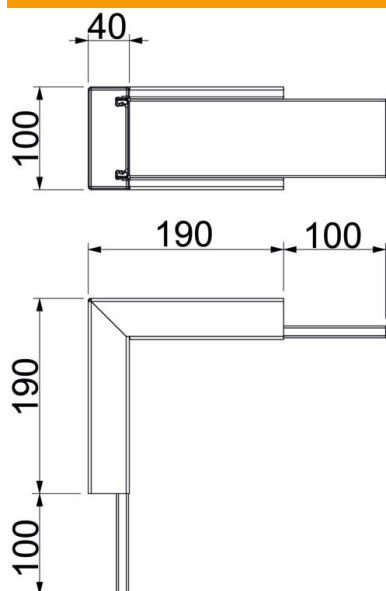

Mõõt A	190 mm
Mõõt B	100 mm
Mõõt H	40 mm

Tehnilised andmed

Leegikindlate külgede arv	4
Kaanekest	muu
Perforatsiooniga	jah
Kasulik ristlõige	1780 mm ²
Vaheseinad võimalikud	ei
Kaabliümbris	Teras
Poogna nurk	90 °