


Tehniline andmeleht

Sisenurk, kanali kõrgus 80 mm, FS

Artiklinumber: 7218054



Sisenurk koos paisuva tuletõkkekangaga PYROLINE® Rapid PLM tuletõkkekanali. Ette nähtud otse seinale ja lakke paigaldamiseks tõstetud põrandate alla ja kandesüsteemidele. Tööriistavaba kaablikanalite jätkamine jätkuelemendiga PLM SI. Kaas lukustatakse tööriistavabalt ja see võimaldab kiiret kontrolli ja järelepaigaldust. Kaaneprojektsioon võimaldab kaane paigaldamist nihkega, et tagada kogu tuletõkkekanali ulatuses pidev potentsiaalühendus.

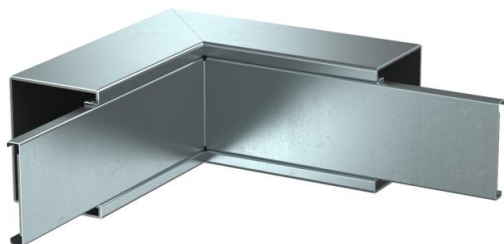

St Teras

FS kuumtsingitud lintmeetodil

Põhiandmed

Artiklinumber	7218054
Nimetus 1	Sisenurk
Nimetus 2	tuletõkkekangaga
Tootja	OBO
Mõõde	330x100x330
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	156 kg
Kaaluühik	kg/100 tk


Tehniline andmeleht

Sisenurk, kanali kõrgus 80 mm, FS

Artiklinumber: 7218054



Mõõtmed

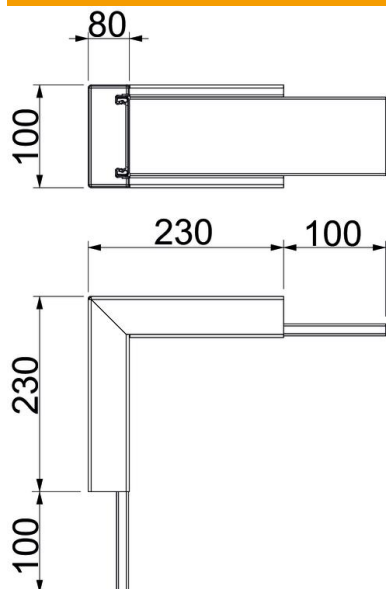

Mõõt A	230 mm
Mõõt B	100 mm
Mõõt H	80 mm

Tehnilised andmed

Leegikindlate külgede arv	4
Kaanekest	muu
Perforatsiooniga	jah
Kasulik ristlõige	5180 mm ²
Vaheseinad võimalikud	ei
Kaabliümbris	Teras
Poogna nurk	90 °