

Tehniline andmeleht

Sisenurk, kanali kõrgus 120 mm, polaarvalge

Artiklinumber: 7218060



Sisenurk koos paisuva tuletõkkekangaga PYROLINE® Rapid PLM tuletõkkekanali. Ette nähtud otse seinale ja lakke paigaldamiseks tõstetud põrandate alla ja kandesüsteemidele. Tööriistavaba kaablikanalite jätkamine jätkuelemendiga PLM SI. Kaas lukustatakse tööriistavabalt ja see võimaldab kiiret kontrolli ja järelpaigaldust. Kaaneprojektsioon võimaldab kaane paigaldamist nihkega, et tagada kogu tuletõkkekanali ulatuses pidev potentsiaalühendus.



- St** Teras
- P** pulberkattega

Põhiandmed

Artiklinumber	7218060
Tüüp	PLM IC 1220 RW
Nimetus 1	Sisenurk
Nimetus 2	tuletõkkekangaga
Tooja	OBO
Mõõde	330x200x330
Värv	polaarvalge; RAL 9010
Materjal	Teras
Pinnakate	pulberkattega
Pindala standard	
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	246 kg
Kaaluühik	kg/100 tk


Tehniline andmeleht

Sisenurk, kanali kõrgus 120 mm, polaarvalge

Artiklinumber: 7218060



Mõõtmed

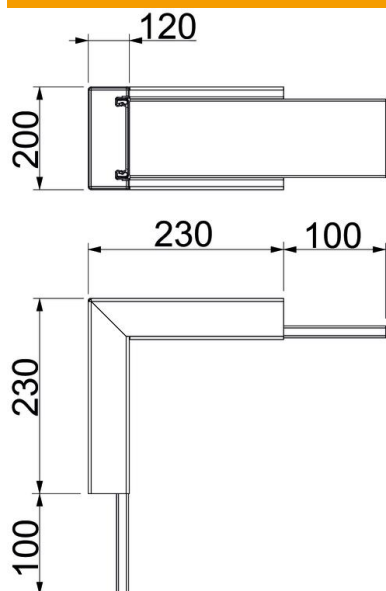

Mõõt A	230 mm
Mõõt B	200 mm
Mõõt H	120 mm

Tehnilised andmed

Leegikindlate külgede arv	4
Kaanekest	muu
Perforatsiooniga	jah
Kasulik ristlõige	18500 mm ²
Vaheseinad võimalikud	ei
Kaabliümbris	Teras
Poogna nurk	90 °