

Tehniline andmeleht

Tugi, kanali laius 200 mm, FS

Artiklinumber: 7218168



Tugi tuletokkekanali PYROLINE® Rapid PLM riputamiseks.
Sobib riputuspunktina kahe M10 keermeslati kinnitamiseks ja tugiprofiilina kanali ja liitmike jätkukohtades.



St Teras

FS kuumtsingitud lintmeetodil

Põhiandmed

Artiklinumber	7218168
Nimetus 1	Tugi
Nimetus 2	rippmontaažiks
Tootja	OBO
Mõõde	300x67x12
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	48 kg
Kaaluühik	kg/100 tk


Tehniline andmeleht

Tugi, kanali laius 200 mm, FS

Artiklinumber: 7218168



Mõõtmed

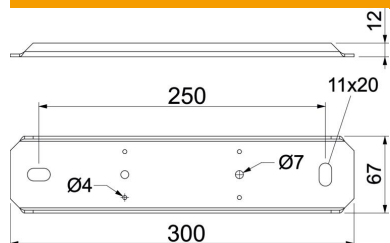

Mõõt B	300 mm
Mõõt b	250 mm

Tehnilised andmed

Tarvikute tüüp	Keermevarrasadapter
Tarvikud	jah
Varuosa	ei