

Tehniline andmeleht

Tugi, kanali laius 200 mm, polaarvalge

Artiklinumber: 7218170



Tugi tuletõkkekanali PYROLINE® Rapid PLM riputamiseks.
Sobib riputuspunktina kahe M10 keermeslati kinnitamiseks ja tugiprofiilina kanali ja liitmike jätkukohtades.



St Teras

FS kuumtsingitud lintmeetodil

Põhiandmed

| | |
|-------------------|----------------------------|
| Artiklinumber | 7218170 |
| Nimetus 1 | Tugi |
| Nimetus 2 | rippmontaažiks |
| Tootja | OBO |
| Mõõde | 300x67x12 |
| Värv | polaarvalge; RAL 9010 |
| Materjal | Teras |
| Pinnakate | kuumtsingitud lintmeetodil |
| Pindala standard | DIN EN 10346 |
| Väikseim täisühik | 1 |
| Koguse ühik | Tükk |
| Kaal | 48 kg |
| Kaaluühik | kg/100 tk |


Tehniline andmeleht

Tugi, kanali laius 200 mm, polaarvalge

Artiklinumber: 7218170



Mõõtmed

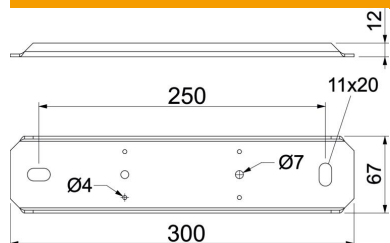

| | |
|--------|--------|
| Mõõt B | 300 mm |
| Mõõt b | 250 mm |

Tehnilised andmed

| | |
|----------------|---------------------|
| Tarvikute tüüp | Keermevarrasadapter |
| Tarvikud | jah |
| Varuosa | ei |