


# Tehniline andmeleht

T-hargmik, kanali kõrgus 120 mm, polaarvalge

Artiklinumber: 7218084



T-hargmik koos paisuva tuletõkkekangaga PYROLINE® Rapid PLM tuletõkkekanaliile. Ette nähtud otse seinale ja lakke paigaldamiseks tõstetud põrandate alla ja kandesüsteemidele. Tööriistavaba kaablikanalite jätkamine jätkuelemendiga PLM SI. Kaas lukustatakse tööriistavabalt ja see võimaldab kiiret kontrolli ja järelpaigaldust. Kaaneprojektsioon võimaldab kaane paigaldamist nihkega, et tagada kogu tuletõkkekanali ulatuses pidev potentsiaalühendus.

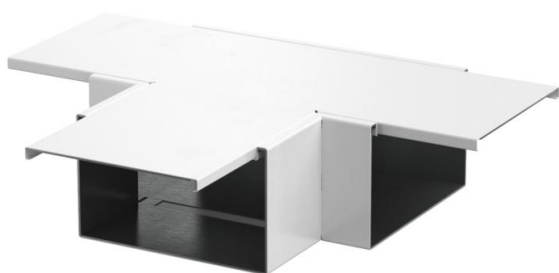

- St** Teras
- P** pulberkattega

## Põhiandmed

Artiklinumber	7218084
Tüüp	PLM TB 1220 RW
Nimetus 1	T-ühendus
Nimetus 2	tuletõkkekangaga
Tooja	OBO
Mõõde	600x400x120
Värv	polaarvalge; RAL 9010
Materjal	Teras
Pinnakate	pulberkattega
Pindala standard	
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	350 kg
Kaaluühik	kg/100 tk

## Mõõtmed

Mõõt A	400 mm
Mõõt B	200 mm
Mõõt H	120 mm
Mõõt t	600 mm

# Tehniline andmeleht

T-hargmik, kanali kõrgus 120 mm, polaarvalge

Artiklinumber: 7218084



## Tehnilised andmed

Leegikindlate külgede arv	4
Klassifikatsioon EI - paigalduskanal	90
Perforatsiooniga	jah
Kasulik ristlõige	18500 mm <sup>2</sup>
Vaheseinad võimalikud	jah
Kaabliümbris	Teras