

Tehniline andmeleht

Läbiviigukrae, 3- ja 4-poolne, kanali kõrgus 40 mm, FS

Artiklinumber: 7218122



Läbiviigukrae, 4-poolne, integreeritud tihendiga tuletõkkekanalile PYROLINE® Rapid PLM. Seina- ja laekinnituste ning seinäläbiviikude teostamiseks. Kasutatakse ka 3-poolse läbiviigukraena kanali otse seinale või lakke paigaldamise korral.



St Teras

FS kuumtsingitud lintmeetodil

Põhiandmed

Artiklinumber	7218122
Nimetus 1	Seinaühenduskrae
Nimetus 2	3- ja 4-poolne
Tootja	OBO
Mõõde	85x253x193
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	55,3 kg
Kaaluühik	kg/100 tk


Tehniline andmeleht

Läbiviigukrae, 3- ja 4-poolne, kanali kõrgus 40 mm, FS

Artiklinumber: 7218122



Mõõtmed

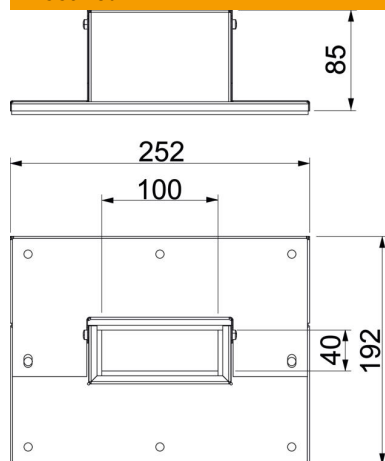

Mõõt B	252 mm
Mõõt b	100 mm
Mõõt D	192 mm
Mõõt d	40 mm

Tehnilised andmed

Tarvikute tüüp	Seinaühenduskrae
Tarvikud	jah
Varuosa	ei