


Tehniline andmeleht

PYROPLUG® MagicBox, kolmepoolne, sisekõrgus 60 mm

Artiklinumber: 7204046

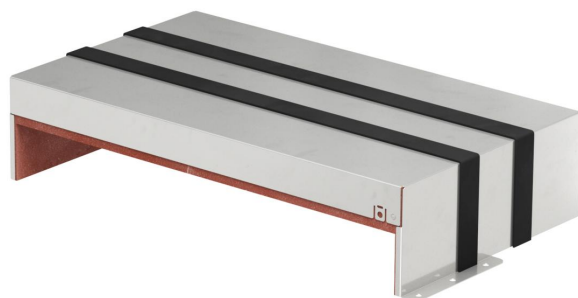

Tuletõkkekarpi vaheseinasüsteemina, mis on valmistatud ühes tükis roostevabast terasest korpusest koos paisuva tuld tõkestava sisuga. Paigaldatav viimistlemata põrandal asuvasse seintesse, tõstetavate põrandate alla ning lagedesse püstakute tihendamiseks. Sisemus on võimalik täita paigaldistega täies ulatuses. Ülejäänud avade sulgemine tuletõkkevahuga PYROSIT® NG, eriti lihtne keerulise geomeetria korral. CE-märgise ja üldise heakskiidutunnistusega ehitustoode. Tulepüsisivusklass EI90 (tulekindel). Koos grafiitribadega.

CE

- A2 Roostevaba teras
- 2B puhas, järeltöödeldud

Põhiandmed

| | |
|-------------------|--------------------------|
| Artiklinumber | 7204046 |
| Tüüp | PMB 650-3 A2 |
| Nimetus 1 | Tuletõkkekarpi, 3-poolne |
| Nimetus 2 | paisuva sisuga |
| Saadaval alates | 04.10.2022 |
| Tootja | OBO |
| Mõõde | 300x523x116 |
| Materjal | Roostevaba teras 1.4301 |
| Pinnakate | hele, järeltöödeldud |
| Pindala standard | |
| Väikseim täisühik | 1 |
| Koguse ühik | Tükk |
| Kaal | 459,7 kg |
| Kaaluühik | kg/100 tk |


Tehniline andmeleht

PYROPLUG® MagicBox, kolmepoolne, sisekõrgus 60 mm

Artiklinumber: 7204046



Mõõtmed

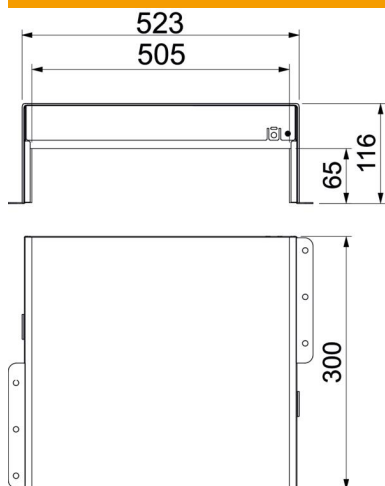

| | |
|-------------|--------|
| Pikkus | 300 mm |
| Laius | 523 mm |
| Kõrgus | 116 mm |
| Mõõt d | 505 mm |
| Mõõt d min. | 523 mm |

Tehnilised andmed

| | |
|-------------------|-----------|
| Tuletõkke teostus | Karptõke |
| Vorm | kandiline |
| Nõutavad tarvikud | jah |
| Sisekõrgus | 65 mm |
| Siselaius | 505 mm |