

Tehniline andmeleht

PYROPLUG® MagicBox, kolmepoolne, sisekõrgus 60 mm

Artiklinumber: 7204050



Tuletõkkekarp vaheseinasüsteemina, mis on valmistatud ühes tükis roostevabast terasest korpusest koos paisuva tuld tõkestava sisuga. Paigaldatav viimistlemata põrandal asuvasse seintesse, tõstetavate põrandate alla ning lagedesse püstakute tihendamiseks. Sisemus on võimalik täita paigaldistega täies ulatuses. Ülejäänud avade sulgemine tuletõkkevahuga PYROSIT® NG, eriti lihtne keerulise geomeetria korral. CE-märgise ja üldise heakskiidutunnistusega ehitustoode. Tulepüsivusklass EI90 (tulekindel). Koos grafiitribadega.



- A2** Roostevaba teras
- 2B** puhas, järeltöödeldud

Põhiandmed

Artiklinumber	7204050
Tüüp	PMB 660-3 A2
Nimetus 1	Tuletõkkekarp, 3-poolne
Nimetus 2	paisuva sisuga
Saadaval alates	04.10.2022
Tootja	OBO
Mõõde	300x623x116
Materjal	Roostevaba teras 1.4301
Pinnakate	hele, järeltöödeldud
Pindala standard	
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	536,7 kg
Kaaluühik	kg/100 tk


Tehniline andmeleht

PYROPLUG® MagicBox, kolmepoolne, sisekõrgus 60 mm

Artiklinumber: 7204050



Mõõtmed

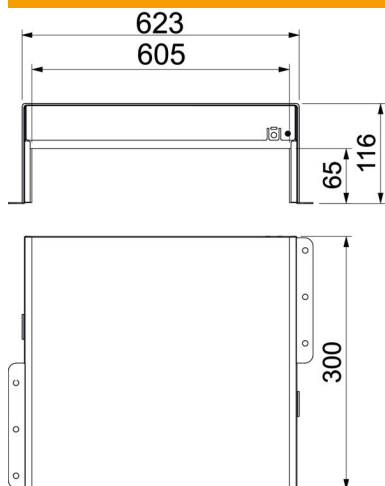

Pikkus	300 mm
Laius	623 mm
Kõrgus	116 mm
Mõõt d	605 mm
Mõõt d min.	623 mm

Tehnilised andmed

Tuletõkke teostus	Karptõke
Vorm	kandiline
Nõutavad tarvikud	jah
Sisekõrgus	65 mm
Siselaius	605 mm