


Tehniline andmeleht

Hargnemisühendus 110 FT

Artiklinumber: 6042259



Hargnemisühendus horisontaalse hargnemise või ristühenduse loomiseks, 110 mm küljekõrgusega liitmik Magic- ja poltühendusega kaablirennide jaoks. Krui- vaba paigaldus topeltklambritega või poltühendus ümarpeapoltidega FRS ja kombinutritega M6. Kasutatav nii sise- kui välistingimustes. Kinnitusmaterjal tuleb eraldi tellida.

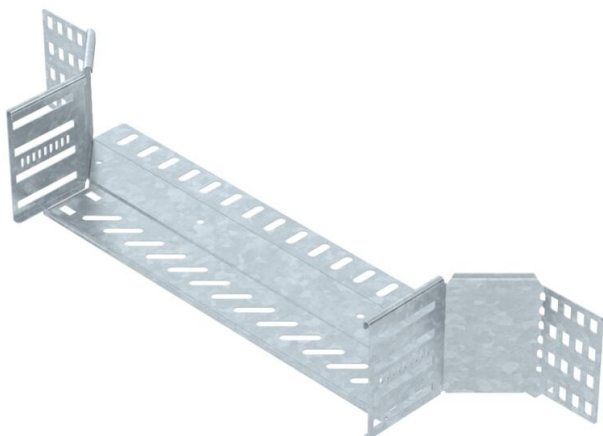

St Teras

FT Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed

| | |
|-------------------|-------------------------------|
| Artiklinumber | 6042259 |
| Tüüp | RAA 140 FT |
| Nimetus 1 | Hargnemisühendus |
| Nimetus 2 | kaablirennile |
| Tooja | OBO |
| Mõõde | 110x400 |
| Materjal | Teras |
| Pinnakate | Kuumtsingitud kastmismeetodil |
| Pindala standard | DIN EN ISO 1461 |
| Väikseim täisühik | 1 |
| Koguse ühik | Tükk |
| Kaal | 89,7 kg |
| Kaaluühik | kg/100 tk |


Tehniline andmeleht

Hargnemisühendus 110 FT

Artiklinumber: 6042259



Mõõtmed

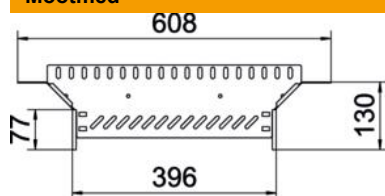

| | |
|--------------|--------|
| Laius | 400 mm |
| Kõrgus | 110 mm |
| Pleki paksus | 1 mm |
| Mõõt B | 400 mm |

Tehnilised andmed

| | |
|------------------------------------|------------------------------|
| Väljuv laius | 400 mm |
| Ühenduse teostus | intergreeritud jätkuelement |
| Toimetagamine | ei |
| Põhjapleki materjali paksus | 1 mm |
| NATO aukude muster | ei |
| Roostevaba teras, peitsitud | ei |
| Rakendustemperatuuri vahemiku max | 120 °C |
| Rakendustemperatuuri vahemiku min | -20 °C |
| Pika sildega teostus | ei |
| kaablikandursüsteemi liitmiku tüüp | kruvitud / vahele kinnitatud |
| Soovitav kruvide arv | 22 St. |
| Tala paksus | 1,25 mm |