

Hargnemisühendus horisontaalse hargnemise või ristühenduse loomiseks, 35 mm küljekõrgusega liitmik Magic- ja poltühendusega kaablirennide jaoks. Poltühendus ümarpeapoltidega FRS ja kombimutritega M6. Kasutatav nii sise- kui välistingimustes. Kinnitusmaterjal tuleb eraldi tellida.



**St** Teras

**FT** Kuumtsingitud kastmismeetodil

### Põhiandmed

|                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| Artiklinumber     | 6042203                       |
| Tüüp              | RAA 320 FT                    |
| Nimetus 1         | Hargnemisühendus              |
| Nimetus 2         | kaablirennile                 |
| Tooja             | OBO                           |
| Mõõde             | 35x200                        |
| Materjal          | Teras                         |
| Pinnakate         | Kuumtsingitud kastmismeetodil |
| Pindala standard  | DIN EN ISO 1461               |
| Väikseim täisühik | 1                             |
| Koguse ühik       | Tükk                          |
| Kaal              | 33,2 kg                       |
| Kaaluühik         | kg/100 tk                     |


# Tehniline andmeleht

## Hargnemisühendus 35 FT

Artiklinumber: 6042203



### Mõõtmed

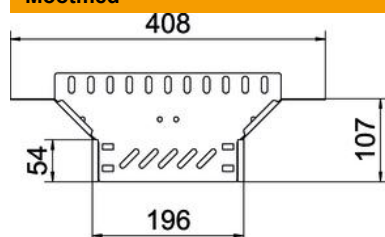

|              |        |
|--------------|--------|
| Laius        | 200 mm |
| Kõrgus       | 35 mm  |
| Pleki paksus | 0,8 mm |
| Mõõt B       | 200 mm |

### Tehnilised andmed

|                                    |                             |
|------------------------------------|-----------------------------|
| Väljuv laius                       | 200 mm                      |
| Ühenduse teostus                   | intergreeritud jätkuelement |
| Toimetagamine                      | ei                          |
| Põhjapleki materjali paksus        | 0,8 mm                      |
| NATO aukude muster                 | ei                          |
| Roostevaba teras, peitsitud        | ei                          |
| Rakendustemperatuuri vahemiku max  | 120 °C                      |
| Rakendustemperatuuri vahemiku min  | -20 °C                      |
| Pika sildega teostus               | ei                          |
| kaablikandursüsteemi liitmiku tüüp | kruvitud                    |
| Soovitav kruvide arv               | 8 St.                       |
| Tala paksus                        | 1,25 mm                     |