


Tehniline andmeleht

Hargnemisühendus 60 FS



Artiklinumber: 6042113

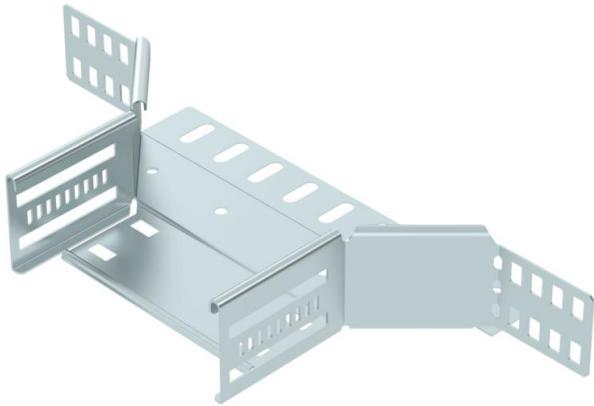

Hargnemisühendus horisontaalse hargnemise või ristühenduse loomiseks, 60 mm küljekõrgusega liitmik Magic- ja poltühendusega kaablirennide jaoks. Kruvivaba paigaldus topeltklambritega või poltühendus ümarteapoltidega FRS ja kombimutritega M6. Kasutatav sisetingimustes. Kinnitusmaterjal tuleb eraldi tellida.

CE UK
CA

St	Teras
FS	kuumtsingitud lintmeetodil

Põhiandmed

Artiklinumber	6042113
Tüüp	RAA 615 FS
Nimetus 1	Hargnemisühendus
Nimetus 2	kaablirennile
Toofja	OBO
Mõõde	60x150
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	38,3 kg
Kaaluuühik	kg/100 tk


Tehniline andmeleht

Hargnemisühendus 60 FS

Artiklinumber: 6042113



Mõõtmed

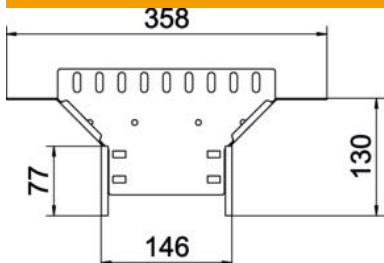

Laius	150 mm
Kõrgus	60 mm
Pleki paksus	0,8 mm
Mõõt B	150 mm

Tehnilised andmed

Väljuv laius	150 mm
Ühenduse teostus	intergreeritud jätkuelement
Toimetagamine	jah
Põhjaplekki materjali paksus	0,8 mm
NATO aukude muster	ei
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Rakendustemperatuuri vahemiku max	120 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	-20 °C
Pika sildega teostus	ei
kaablikandursüsteemi liitmiku tüüp	kruvitud / vahele kinnitatud
Soovitatav kruvide arv	10 St.
Tala paksus	1,25 mm