


Hargnemisühendus horisontaalse hargnemise või ristühenduse loomiseks, 60 mm küljekõrgusega liitmik Magic- ja poltühendusega kaablirennide jaoks. Krui- vaba paigaldus topeltklambritega või poltühendus ümarpeapoltidega FRS ja kombinutritega M6. Kasutatav sisetingimustes. Kinnitusmaterjal tuleb eraldi tellida.

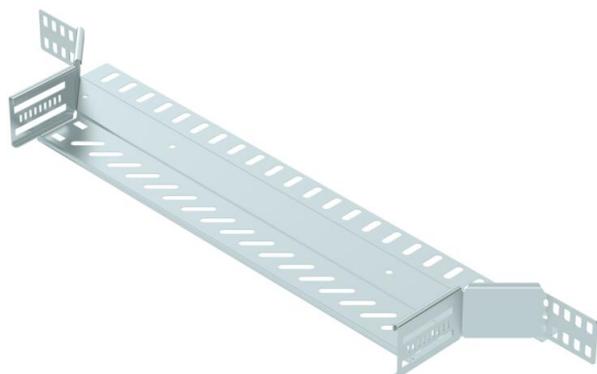

St Teras

FS kuumtsingitud lintmeetodil

Põhiandmed

Artiklinumber	6042121
Tüüp	RAA 650 FS
Nimetus 1	Hargnemisühendus
Nimetus 2	kaablirennile
Tooja	OBO
Mõõde	60x500
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	79,2 kg
Kaaluühik	kg/100 tk


Tehniline andmeleht

Hargnemisühendus 60 FS

Artiklinumber: 6042121



Mõõtmed

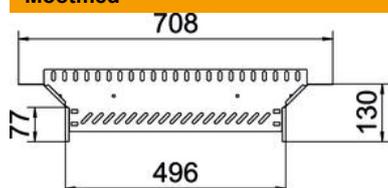

Laius	500 mm
Kõrgus	60 mm
Pleki paksus	1 mm
Mõõt B	500 mm

Tehnilised andmed

Väljuv laius	500 mm
Ühenduse teostus	intergreeritud jätkuelement
Toimetagamine	ei
Põhjapleki materjali paksus	1 mm
NATO aukude muster	ei
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Rakendustemperatuuri vahemiku max	120 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	-20 °C
Pika sildega teostus	ei
kaablikandursüsteemi liitmiku tüüp	kruvitud / vahele kinnitatud
Soovitav kruvide arv	16 St.
Tala paksus	1,25 mm