


Hargnemisühendus horisontaalse hargnemise või ristühenduse loomiseks, 60 mm küljekõrgusega liitmik Magic- ja poltühendusega kaablirennide jaoks. Krui- vaba paigaldus topeltklambritega või poltühendus ümarpeapoltidega FRS ja kombinutritega M6. Kasutatav nii sise- kui välistingimustes. Kinnitusmaterjal tuleb eraldi tellida.

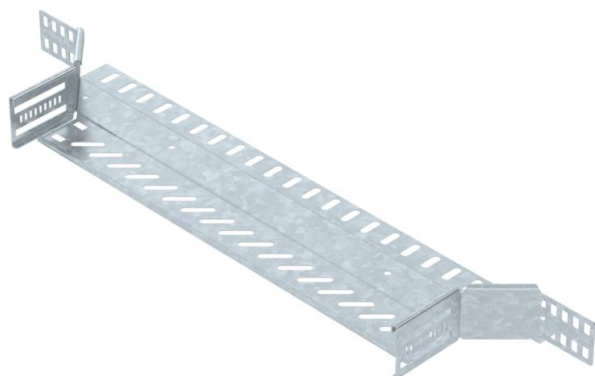

St Teras

FT Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed

Artiklinumber	6042221
Tüüp	RAA 650 FT
Nimetus 1	Hargnemisühendus
Nimetus 2	kaablirennile
Tooja	OBO
Mõõde	60x500
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	82,7 kg
Kaaluühik	kg/100 tk


Tehniline andmeleht

Hargnemisühendus 60 FT

Artiklinumber: 6042221



Mõõtmed

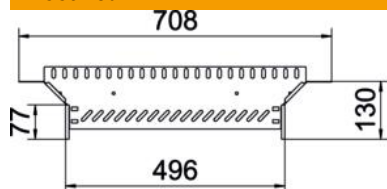

Laius	500 mm
Kõrgus	60 mm
Pleki paksus	1 mm
Mõõt B	500 mm

Tehnilised andmed

Väljuv laius	500 mm
Ühenduse teostus	integreeritud jätkuelement
Toimetagamine	jah
Põhjapleki materjali paksus	1 mm
NATO aukude muster	ei
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Rakendustemperatuuri vahemiku max	120 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	-20 °C
Pika sildega teostus	ei
kaablikandursüsteemi liitmiku tüüp	kruvitud / vahele kinnitatud
Soovitav kruvide arv	16 St.
Tala paksus	1,25 mm