

Tehniline andmeleht

Kaas 45° poognale FS

Artiklinumber: 6036410



Kaas Magic- ja poltühendusega kaablirenni 45° poognale, kasutamiseks sisetin-
gimustes, kaitseb kaablit kahjustuste ja mustuse eest. Kinnitamine eelpaigalda-
tud pöörfiksaatoriga ja rennikaane pealeasetamisega. Sobib kõigile
küljekõrgustele.
Kaant saab lisadetailide puhul kasutada kõigi küljekõrgustega.



St Teras

FS kuumtsingitud lintmeetodil

Põhiandmed

| | |
|-------------------|----------------------------|
| Artiklinumber | 6036410 |
| Tüüp | RBD 45 500 FS |
| Nimetus 1 | Kaas |
| Nimetus 2 | 45° poognale |
| Tooja | OBO |
| Mõõde | B500mm |
| Materjal | Teras |
| Pinnakate | kuumtsingitud lintmeetodil |
| Pindala standard | DIN EN 10346 |
| Väikseim täisühik | 1 |
| Koguse ühik | Tükk |
| Kaal | 118 kg |
| Kaaluühik | kg/100 tk |


Tehniline andmeleht

Kaas 45° poognale FS

Artiklinumber: 6036410



Mõõtmed

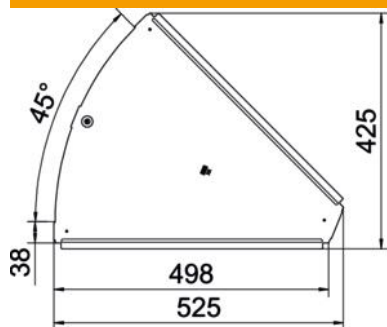

| | |
|--------------|--------|
| Pikkus | 525 mm |
| Laius | 500 mm |
| Pleki paksus | 1 mm |

Tehnilised andmed

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| Pölv (nurk) | 45° |
| Pöördfiksaatorite arv | 1 St. |
| Kinnitusviis | Pöördfiksaator |
| Toimetagamine | ei |
| Sobib korvrennile | ei |
| Sobib kaabliredelile | ei |
| Sobib kaablirennile | jah |
| Ümbersuunaja | horisontaalne |
| Roostevaba teras, peitsitud | ei |
| Šarniirtoime | ei |
| Rakendustemperatuuri vahemiku max | 120 °C |
| Rakendustemperatuuri vahemiku min | -20 °C |