


Tehniline andmeleht

Kaas reguleeritava nurgaga poognale DD

Artiklinumber: 6037552



Kaas Magic- ja poltühendusega kaablirenni reguleeritava nurgaga poognale, kasutamiseks sise- ja välitingimustes, kaitseb kaablit kahjustuste ja mustuse eest. Kinnitamine eelpaigaldatud pöördriviidega ja rennikaane pealeasetamisega. Sobib kõigile küljekõrgustele.

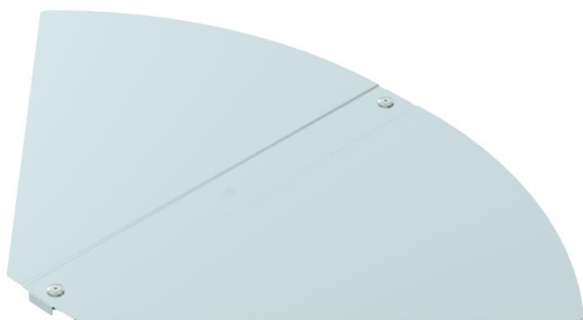

St Teras

DD tsingitud lintmeetodil tsink/alumiinium, Double Dip

Põhiandmed

| | |
|-------------------|---|
| Artiklinumber | 6037552 |
| Tüüp | RBD W 600 DD |
| Nimetus 1 | Kaas |
| Nimetus 2 | reguleeritavale poognale |
| Tooja | OBO |
| Mõõde | B100mm |
| Materjal | Teras |
| Pinnakate | tsingitud lintmeetodil tsink/alumiinium, Double Dip |
| Pindala standard | DIN EN 10346 |
| Väikseim täisühik | 1 |
| Koguse ühik | Tükk |
| Kaal | 274 kg |
| Kaaluühik | kg/100 tk |


Tehniline andmeleht

Kaas reguleeritava nurgaga poognale DD

Artiklinumber: 6037552



Mõõtmed

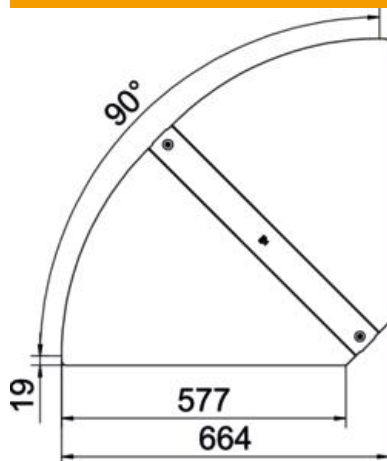

| | |
|--------------|--------|
| Laius | 600 mm |
| Pleki paksus | 1 mm |

Tehnilised andmed

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| Põlv (nurk) | reguleeritav |
| Pöördfiksaatorite arv | 2 St. |
| Kinnitusviis | Pöördfiksaator |
| Toimetagamine | ei |
| Sobib korvrennile | ei |
| Sobib kaabliredelile | ei |
| Sobib kaablirennile | jah |
| Ümbersuunaja | horisontaalne |
| Roostevaba teras, peitsitud | ei |
| Šarniirtoime | ei |
| Rakendustemperatuuri vahemiku max | 120 °C |
| Rakendustemperatuuri vahemiku min | -20 °C |