


Tehniline andmeleht

Poogen, reguleeritav Magic 110 FT

Artiklinumber: 6040708



Varieeritav põlv 0°–90° kiirühendussüsteemiga. Kõigile kaablirennitüüpidele küljekõrgusega 110 mm.

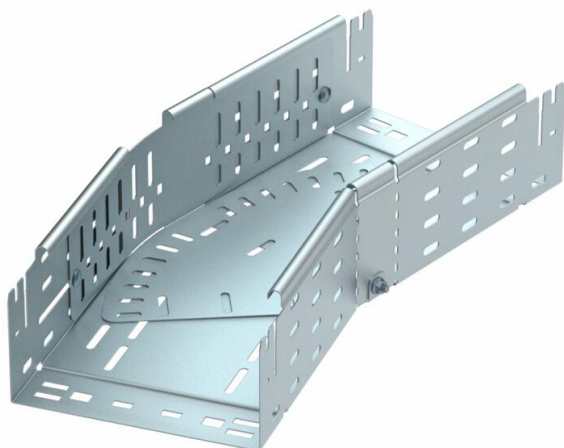

St Teras

FT Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed

| | |
|-------------------|-------------------------------|
| Artiklinumber | 6040708 |
| Tüüp | RBMV 140 FT |
| Nimetus 1 | Reguleeritav poogen |
| Nimetus 2 | Magic ühendusega |
| Tooja | OBO |
| Mõõde | 110x400 |
| Materjal | Teras |
| Pinnakate | Kuumtsingitud kastmismeetodil |
| Pindala standard | DIN EN ISO 1461 |
| Väikseim täisühik | 1 |
| Koguse ühik | Tükk |
| Kaal | 733,5 kg |
| Kaaluühik | kg/100 tk |

Tehniline andmeleht

Poogen, reguleeritav Magic 110 FT

Artiklinumber: 6040708



Mõõtmed



| | |
|--------------|---------|
| Laius | 400 mm |
| Kõrgus | 110 mm |
| Pleki paksus | 1,25 mm |
| Mõõt B | 400 mm |
| Mõõt L | 820 mm |

Tehnilised andmed

| | |
|------------------------------------|-----------------------------|
| Põlv (nurk) | reguleeritav |
| Ühenduse teostus | intergreeritud jätkuelement |
| Toimetagamine | ei |
| Paigaldusperforeering põhjas | jah |
| NATO aukude muster | ei |
| Ümbersuunaja | horisontaalne |
| Roostevaba teras, peitsitud | ei |
| Külje perforatsioon | jah |
| Pika sildega teostus | ei |
| kaablikandursüsteemi liitmiku tüüp | Klõpskinnitus |