


# Tehniline andmeleht

90° -poogen 110 FT

Artiklinumber: 6036842



90° -poogen horisontaalse hargnemise loomiseks, 110 mm küljekõrgusega liitmik Magic- ja poltühendusega kaablirennide jaoks. Kruvivaba paigaldus topeltklambritega või poltühendus ümarpeapoltidega FRS ja kombimutritega M6. Kasutatav nii sise- kui välistingimustes. Kinnitusmaterjal tuleb eraldi tellida.

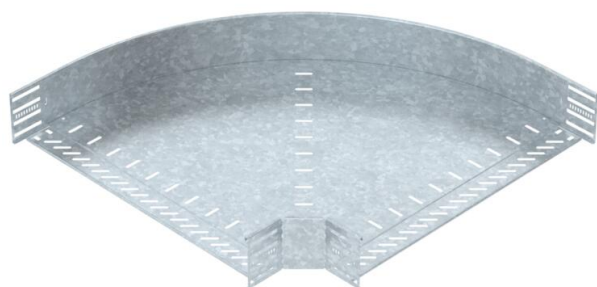

**St** Teras

**FT** Kuumtsingitud kastmismeetodil

## Põhiandmed

|                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| Artiklinumber     | 6036842                       |
| Tüüp              | RB 90 160 FT                  |
| Nimetus 1         | 90° poogen                    |
| Nimetus 2         | kaablirennile, horisontaalne  |
| Tooja             | OBO                           |
| Mõõde             | 110x600                       |
| Materjal          | Teras                         |
| Pinnakate         | Kuumtsingitud kastmismeetodil |
| Pindala standard  | DIN EN ISO 1461               |
| Väikseim täisühik | 1                             |
| Koguse ühik       | Tükk                          |
| Kaal              | 510,3 kg                      |
| Kaaluühik         | kg/100 tk                     |


# Tehniline andmeleht

90° -poogen 110 FT

Artiklinumber: 6036842



## Mõõtmed

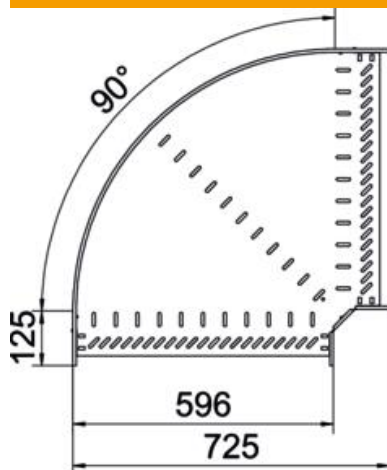

|              |        |
|--------------|--------|
| Laius        | 600 mm |
| Kõrgus       | 110 mm |
| Pleki paksus | 1 mm   |
| Mõõt B       | 600 mm |
| Mõõt R       | 50 mm  |

## Tehnilised andmed

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Põlv (nurk)                        | 90°                          |
| Ühenduse teostus                   | intergreeritud jätkuelement  |
| Konstruksioonitüüp                 | Põlv, jäik                   |
| Toimetagamine                      | ei                           |
| Põhjapleki materjali paksus        | 1 mm                         |
| Kaanega                            | ei                           |
| Paigaldusperforeering põhjas       | jah                          |
| NATO aukude muster                 | ei                           |
| Ümbersuunaja                       | horisontaalne                |
| Roostevaba teras, peitsitud        | ei                           |
| Külje perforatsioon                | jah                          |
| Rakendustemperatuuri vahemiku max  | 120 °C                       |
| Rakendustemperatuuri vahemiku min  | -20 °C                       |
| Pika sildega teostus               | ei                           |
| kaablikandursüsteemi liitmiku tüüp | kruvitud / vahele kinnitatud |
| Soovitav kruvide arv               | 24 St.                       |
| Tala paksus                        | 1,25 mm                      |