

Tehniline andmeleht

90° -poogen 60 FT

Artiklinumber: 6036596



90° -poogen horisontaalse hargnemise loomiseks, 60 mm küljekõrgusega liitmik Magic- ja poltühendusega kaablirennide jaoks. Kruvivaba paigaldus topeltklambritega või poltühendus ümarpeapoltidega FRS ja kombimutritega M6. Kasutatav nii sise- kui välistingimustes. Kinnitusmaterjal tuleb eraldi tellida.



St Teras

FT Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed

Artiklinumber	6036596
Tüüp	RB 90 630 FT
Nimetus 1	90° poogen
Nimetus 2	kaablirennile, horisontaalne
Tooja	OBO
Mõõde	60x300
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	154,6 kg
Kaaluühik	kg/100 tk


Tehniline andmeleht

90° -poogen 60 FT

Artiklinumber: 6036596



Mõõtmed

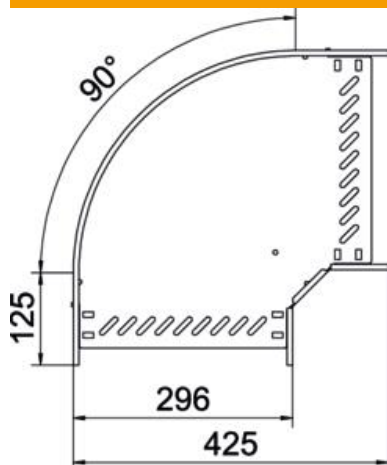

Laius	300 mm
Kõrgus	60 mm
Pleki paksus	0,8 mm
Mõõt B	300 mm
Mõõt R	50 mm

Tehnilised andmed

Pölv (nurk)	90°
Ühenduse teostus	intergreeritud jätkuelement
Konstruksioonitüüp	Pölv, jäik
Toimetagamine	jah
Põhjapleki materjali paksus	0,8 mm
Kaanega	ei
Paigaldusperforeering põhjas	jah
NATO aukude muster	ei
Ümbersuunaja	horisontaalne
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Külje perforatsioon	jah
Rakendustemperatuuri vahemiku max	120 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	-20 °C
Pika sildega teostus	ei
kaablikandursüsteemi liitmiku tüüp	kruvitud / vahele kinnitatud
Soovitav kruvide arv	14 St.
Tala paksus	1,25 mm