


Tehniline andmeleht

Reguleeritava nurgaga poogen 60 FT

Artiklinumber: 6037126



Reguleeritava nurgaga poogen horisontaalse hargnemise loomiseks, 60 mm küljekõrgusega liitmik Magic- ja poltühendusega kaablirennide jaoks. Reguleeritav nurk 0–90°. Kruvivaba paigaldus topeltklambritega või poltühendus ümarpea-poltidega FRS ja kombimutritega M6. Kasutatav nii sise- kui välistingimustes. Kinnitusmaterjal tuleb eraldi tellida.

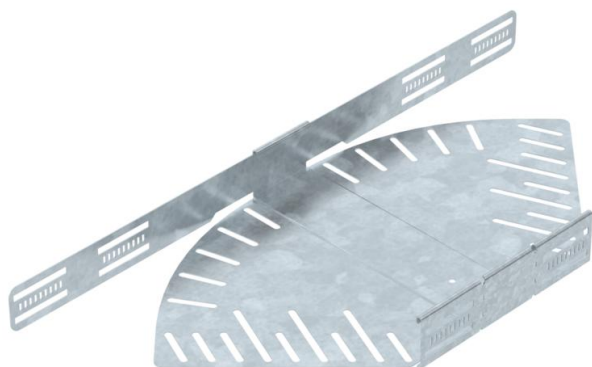

St Teras

FT Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed

| | |
|-------------------|-------------------------------|
| Artiklinumber | 6037126 |
| Tüüp | RB W 630 FT |
| Nimetus 1 | Reguleeritav poogen |
| Nimetus 2 | horisontaalne |
| Tooja | OBO |
| Mõõde | 60x300 |
| Materjal | Teras |
| Pinnakate | Kuumtsingitud kastmismeetodil |
| Pindala standard | DIN EN ISO 1461 |
| Väikseim täisühik | 1 |
| Koguse ühik | Tükk |
| Kaal | 155,2 kg |
| Kaaluühik | kg/100 tk |


Tehniline andmeleht

Reguleeritava nurgaga poogen 60 FT

Artiklinumber: 6037126



Mõõtmed

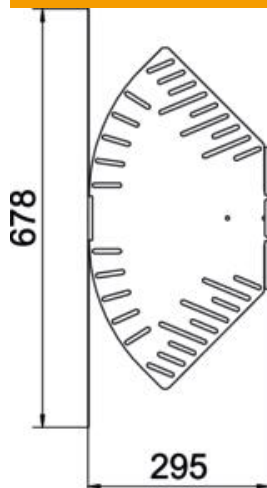

| | |
|--------------|---------|
| Laius | 300 mm |
| Kõrgus | 60 mm |
| Pleki paksus | 1,25 mm |
| Mõõt B | 300 mm |
| Mõõt L | 678 mm |

Tehnilised andmed

| | |
|------------------------------------|------------------------------|
| Pölv (nurk) | reguleeritav |
| Ühenduse teostus | integreeritud jätkuelement |
| Konstruksioonitüüp | Liigendkaare komplekt |
| Toimetagamine | ei |
| Põhjapleki materjali paksus | 1,25 mm |
| Kaanega | ei |
| Paigaldusperforeering põhjas | jah |
| NATO aukude muster | ei |
| Ümbersuunaja | horisontaalne |
| Roostevaba teras, peitsitud | ei |
| Külje perforatsioon | jah |
| Rakendustemperatuuri vahemiku max | 120 °C |
| Rakendustemperatuuri vahemiku min | -20 °C |
| Pika sildega teostus | ei |
| kaablikandursüsteemi liitmiku tüüp | kruvitud / vahele kinnitatud |
| Soovitav kruvide arv | 14 St. |
| Tala paksus | 1,25 mm |