


# Tehniline andmeleht

## Reguleeritava nurgaga poogen 60 A4

Artiklinumber: 6037182



Reguleeritava nurgaga poogen horisontaalse hargnemise loomiseks, 60 mm küljekõrgusega liitmik Magic- ja poltühendusega kaablirennide jaoks. Reguleeritav nurk 0–90°. Kruvivaba paigaldus topeltklambritega või poltühendus ümarpea-poltidega FRS ja kombimutritega M6. Kasutatav nii sise- kui välistingimustes. Kinnitusmaterjal tuleb eraldi tellida.

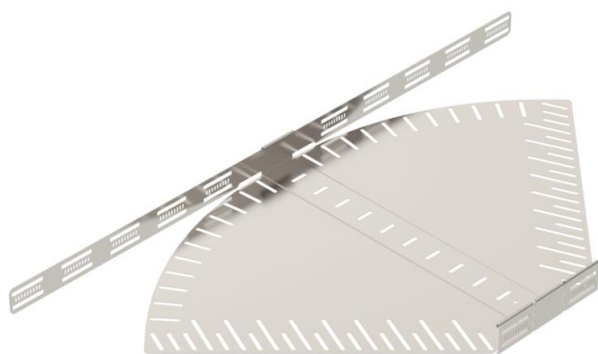

**A4** roostevaba teras 1.4571

**2B** hele, järeltöödeldud

### Põhiandmed

Artiklinumber	6037182
Tüüp	RB W 660 A4
Nimetus 1	Reguleeritav poogen
Nimetus 2	horisontaalne
Tooja	OBO
Mõõde	60x600
Materjal	roostevaba teras 1.4571
Pinnakate	hele, järeltöödeldud
Pindala standard	
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	410,9 kg
Kaaluühik	kg/100 tk


# Tehniline andmeleht

## Reguleeritava nurgaga poogen 60 A4

Artiklinumber: 6037182



### Mõõtmed

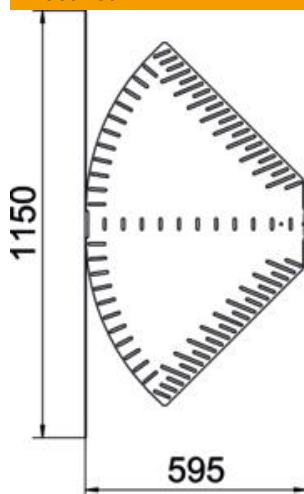

Laius	600 mm
Kõrgus	60 mm
Pleki paksus	1,25 mm
Mõõt B	600 mm
Mõõt L	1 150 mm

### Tehnilised andmed

Põlv (nurk)	reguleeritav
Ühenduse teostus	integreeritud jätkuelement
Konstruksioonitüüp	Liigendkaare komplekt
Toimetagamine	ei
Põhjapleki materjali paksus	1,25 mm
Kaanega	ei
Paigaldusperforeering põhjas	jah
NATO aukude muster	ei
Ümbersuunaja	horisontaalne
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Külje perforatsioon	jah
Rakendustemperatuuri vahemiku max	120 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	-20 °C
Pika sildega teostus	ei
kaablikandursüsteemi liitmiku tüüp	kruvitud
Soovitav kruvide arv	16 St.
Tala paksus	1,25 mm