

Tehniline andmeleht

Ümarjuht, roostevaba teras A4

Artiklinumber: 5021640



- kasutatav maandusjuhina vastavalt DIN EN 50164-2 (VDE 0185 Teil 202)
- vastab nõuetele vastavalt VDE 0185-305 (IEC 62305)
- RD 10-V4A rakendusteks pinnases
- vastavalt vundamentmaandurite normile DIN 18014 nõutakse pinnases V4A



A4 Roostevaba teras

Põhiandmed

Artiklinumber	5021640
Tüüp	RD 10-V4A 20
Nimetus 1	Ümarjuht
Nimetus 2	20 m rull
Tooja	OBO
Mõõde	10mm
Materjal	Roostevaba teras 1.4571/1.4404
Väikseim täisühik	20
Koguse ühik	Meeter
Kaal	63 kg
Kaaluühik	kg/100 m


Tehniline andmeleht

Ümarjuht, roostevaba teras A4

Artiklinumber: 5021640



Mõõtmed

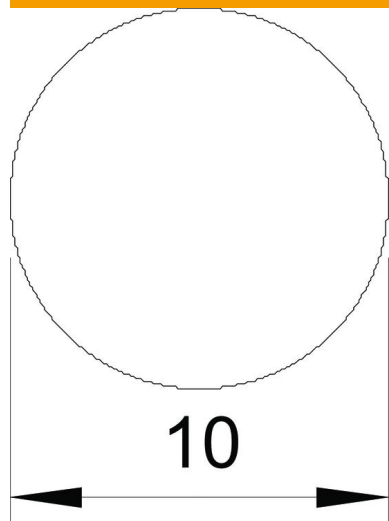

Mõõt D 10 mm

Tehnilised andmed

Üksiktraatide arv	1
Kõrgepingekindel isoleeritud mudel	ei
Standardrõngas (u kg)	12
Normaalrõngas (u m)	20
Length tolerance ±	5 %
ristlõige	78 mm ²
Materjali omadused	muu
Materjali kate	ilma