

# Tehniline andmeleht

Ümarjuht, vasetatud

Artiklinumber: 5021380



- kasutatav välguvoolujuhina vastavalt standardile IEC/ EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
- vastab standardi VDE 0185-305 (IEC 62305) nõuetele
- vasekihi paksus: min 70 µm



St Teras

Cu vasetatud

## Põhiandmed

Artiklinumber	5021380
Tüüp	RD 8-ST CU
Nimetus 1	Ümarjuht
Nimetus 2	vasega kaetud
Tooja	OBO
Mõõde	8mm
Materjal	Teras
Pinnakate	vasetatud
Pindala standard	
Väikseim täisühik	100
Koguse ühik	Meeter
Kaal	40 kg
Kaaluühik	kg/100 m


# Tehniline andmeleht

Ümarjuht, vasetatud

Artiklinumber: 5021380



## Mõõtmed

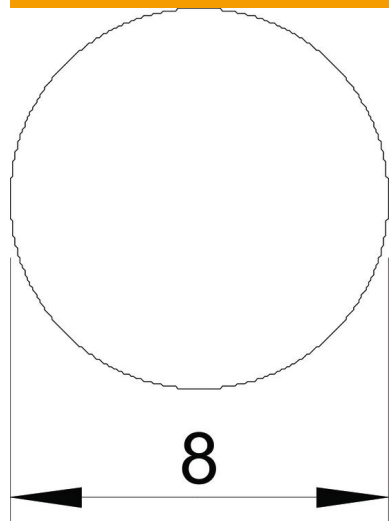

Pikkus	100 000 mm
--------	------------

## Tehnilised andmed

Üksiktraatide arv	1
Kõrgepingekindel isoleeritud mudel	ei
Length tolerance ±	5 %
ristlõige	50 mm <sup>2</sup>