

Tehniline andmeleht

Ümarjuht, roostevaba teras A4

Artiklinumber: 5021644



- kasutatav püüdur- ja allaviigujuhina vastavalt DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
- vastab VDE 0185-305 (IEC 62305) nõuetele
- RD 10-V4A rakendusteks pinnases
- vastavalt vundamentmaandurite standardile DIN 18014 nõutakse pinnases V4A



A4 Roostevaba teras 1.4571/1.4404

Põhiandmed

Artiklinumber	5021644
Tüüp	RD 8-V4A
Nimetus 1	Ümarjuht
Nimetus 2	50 kg rull
Tooja	OBO
Mõõde	8mm
Materjal	Roostevaba teras 1.4571/1.4404
Väikseim täisühik	125
Koguse ühik	Meeter
Kaal	40 kg
Kaaluühik	kg/100 m


Tehniline andmeleht

Ümarjuht, roostevaba teras A4

Artiklinumber: 5021644



Mõõtmed

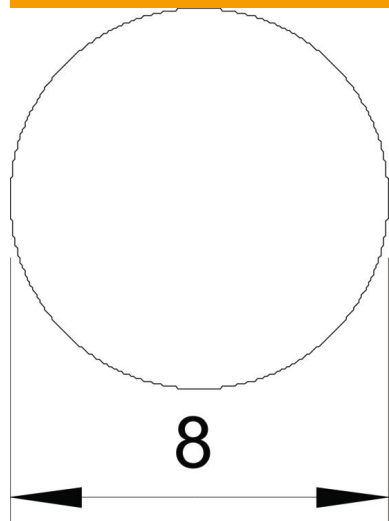

Mõõt D 8 mm

Tehnilised andmed

Üksiktraatide arv	1
Kõrgepingekindel isoleeritud mudel	ei
Standardrõngas (u kg)	50
Normaalrõngas (u m)	125
Length tolerance ±	5 %
ristlõige	50 mm ²
Materjali omadused	muu
Materjali kate	ilma