

Tehniline andmeleht

90°-liigendpoogen, vertikaalne 60 FT

Artiklinumber: 7079141



Vertikaalne liigendpõlv 90° kõigile 60 mm küljekõrgusega kaablirennitüüpidele. Põlv tarnitakse monteerimata olekus. Täiendavad kinnitusmaterjalid pole vajalikud.



St Teras

FT Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed

| | |
|-------------------|-------------------------------|
| Artiklinumber | 7079141 |
| Tüüp | RGBV 615 FT |
| Nimetus 1 | Liigendpoogen |
| Nimetus 2 | vertikaalne |
| Tooja | OBO |
| Mõõde | 60x150 |
| Materjal | Teras |
| Pinnakate | Kuumtsingitud kastmismeetodil |
| Pindala standard | DIN EN ISO 1461 |
| Väikseim täisühik | 1 |
| Koguse ühik | Tükk |
| Kaal | 200 kg |
| Kaaluühik | kg/100 tk |


Tehniline andmeleht

90°-liigendpoogen, vertikaalne 60 FT

Artiklinumber: 7079141



Mõõtmed

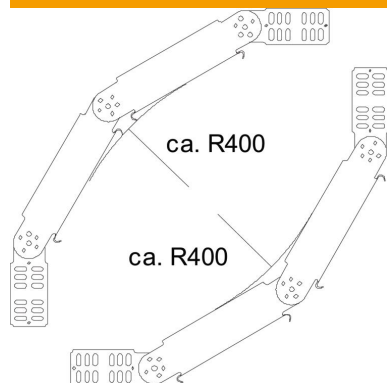

| | |
|--------------|--------|
| Laius | 150 mm |
| Laius | 6 in |
| Kõrgus | 60 mm |
| Kõrgus | 2 in |
| Pleki paksus | 1 mm |
| Mõõt R | 400 mm |

Tehnilised andmed

| | |
|------------------------------------|----------------------------|
| Põlv (nurk) | 90° |
| Ühenduse teostus | kaasa arvatud jätkuelement |
| Konstruksioonitüüp | Liigendkaare komplekt |
| Toimetagamine | ei |
| Paigaldusperforeering põhjas | ei |
| NATO aukude muster | ei |
| Ümbersuunaja | Vertikaalne, tõusev/langev |
| Roostevaba teras, peitsitud | ei |
| Külje perforatsioon | ei |
| Pika sildega teostus | ei |
| kaablikandursüsteemi liitmiku tüüp | kruvitud |