


Kaas Magic- ja poltühendusega kaablirenni risthargmikule, kasutamiseks sisetin-
gimustes, kaitseb kaablit kahjustuste ja mustuse eest. Kinnitamine rennikaane
pealeasetamisega. Sobib kõigile küljekõrgustele.
Kaant saab lisadetailide puhul kasutada kõigi küljekõrgustega.

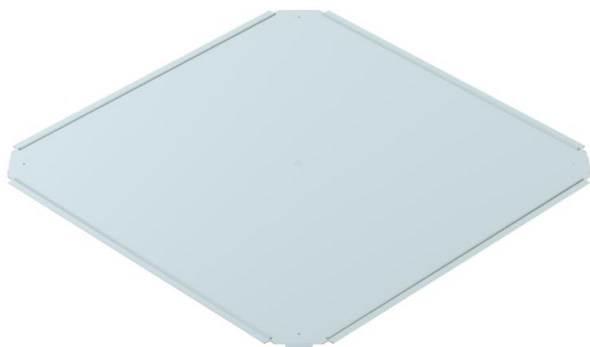

St Teras

FS kuumtsingitud lintmeetodil

Põhiandmed

| | |
|-------------------|----------------------------|
| Artiklinumber | 7027810 |
| Tüüp | RKD 600 FS |
| Nimetus 1 | Kaas |
| Nimetus 2 | risthargmikule |
| Tooja | OBO |
| Mõõde | B600mm |
| Materjal | Teras |
| Pinnakate | kuumtsingitud lintmeetodil |
| Pindala standard | DIN EN 10346 |
| Väikseim täisühik | 1 |
| Koguse ühik | Tükk |
| Kaal | 400 kg |
| Kaaluühik | kg/100 tk |


Tehniline andmeleht

Kaas risthargmikule FS

Artiklinumber: 7027810



Mõõtmed

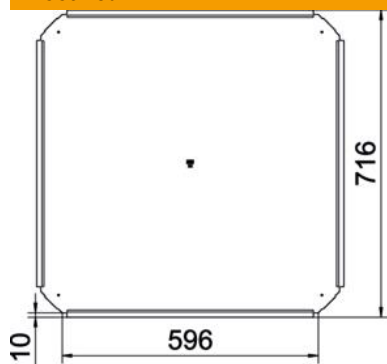

| | |
|--------------|--------|
| Laius | 600 mm |
| Pleki paksus | 1 mm |
| Mõõt B | 600 mm |

Tehnilised andmed

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Pöördfiksaatorite arv | 0 St. |
| Kinnitusviis | peal asetsev |
| Sobib kaabliredelile | ei |
| Sobib kaablirennile | jah |
| Roostevaba teras, peitsitud | ei |
| Rakendustemperatuuri vahemiku max | 120 °C |
| Rakendustemperatuuri vahemiku min | -20 °C |