


Tehniline andmeleht

Reguleeritav kassett kontrollimisava jaoks, RKNUZD3,
messing

Artiklinumber: 7409052

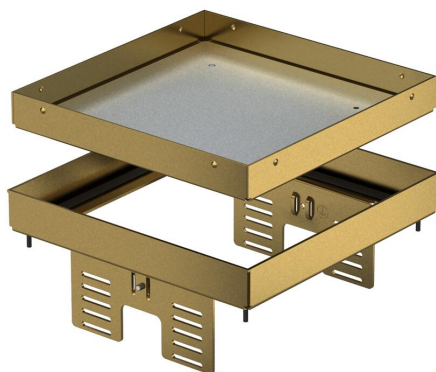

Reguleeritava kõrgusega põrandast lahtisidestatud „pimekassett“ nimisuurusega 4 kontrollimisava loomiseks sisetingimustes kuiv- või märghooldusega põrandatesse, paigaldatav süvistuskarpidesse UZD250-3 või UZD350-3 koos paigaldusraamiga DUG.../4 või süvistuskarpides UGD250-3/4 või UGD350-3/4. Paigaldatakse (eraldi tellitavate) nivelleerimisnurgikute abil põrandasiseste karpide alumiiniumraamprofiilidele. Sobib vaid siledatele põrandakatetele. Reguleeritava kõrgusega kassett pimekassetina. Paigaldada saab kaks APMT2-katteplaati. Kahe seadmearbi UT3 paigaldamiseks 4 kanderõnga/kan-deaasaga üksikpaigaldusseadme või kuue Modul 45 seadme jaoks.



Põhiandmed

Artiklinumber	7409052
Tüüp	RKN2 UZD3 4MS20
Nimetus 1	Ruudukujuline kassettraam
Nimetus 2	pimekaanega
Tooja	OBO
Mõõde	200x200mm
Materjal	Messing
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	227 kg
Kaaluühik	kg/100 tk


Tehniline andmeleht

Reguleeritav kassett kontrollimisava jaoks, RKNUZD3,
messing

Artiklinumber: 7409052



Mõõtmed

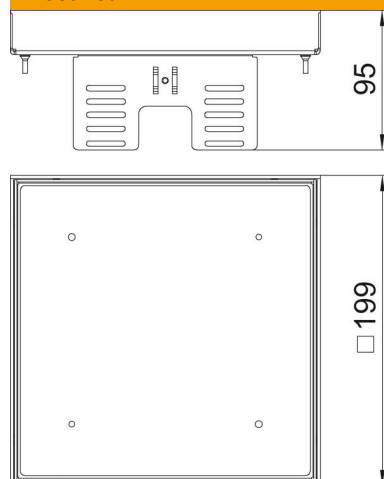

Mõõt h 90 mm

Tehnilised andmed

Paigaldatavate seadmete arv	0
Juhtmeväljaviikude arv	0
Mudel	ruudukujuline
Juhtmeväljaviigu teostus	Juhtmete väljaviik puudub
Põhjahooldus	märg
Lahtisidestatav	jah
Min põrandakõrgus	105 mm
Sobib topeltpõrandasse paigaldamiseks	jah
Sobib õõnespõrandasse paigaldamiseks	jah
Sobib süvistuskarbile	250/350
Võimalik kinnitada seadmekarpe	ei
Nimisuurus põrandakarpidele	4
Kaitseaste (IP) kasutuses olekus	IP00
Kaitseaste (IP) kasutamata olekus	IP44
Kaitsemäär IK-kood	IK10.
Tugev teostus	ei
Paigaldussüsteemi tüüp	UT3
Heakskiidud	VDE
Põrandakatte paksus	20 mm