

# Tehniline andmeleht

Reguleeritava kõrgusega kassett kontrollimisava jaoks,  
RKNUZD 3, roostevaba teras  
Artiklinumber: 7409058



Reguleeritava kõrgusega põrandast lahtisidestatud „pimekassett“ nimisuurusega 4 kontrollimisava loomiseks sisetingimustes kuiv- või märghooldusega põrandatesse, paigaldatav süvistuskarpidesse UZD250-3 või UZD350-3 koos paigaldusraamiga DUG.../4 või süvistuskarpides UGD250-3/4 või UGD350-3/4. Paigaldatakse (eraldi tellitavate) nivelleerimisnurgikute abil põrandasiseste karpide alumiiniumraamprofiilidele. Sobib vaid siledatele põrandakatetele. Reguleeritava kõrgusega kassett pimekassetina. Paigaldada saab kaks APMT2-katteplaati. Kahe seadmearbi UT3 paigaldamiseks 4 kanderõnga/kandeaasaga üksikpaigaldusseadme või kuue Modul 45 seadme jaoks.



A2 Roostevaba teras 1.4301

## Põhiandmed


|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| Artiklinumber     | 7409058                   |
| Tüüp              | RKN2 UZD3 4VS20           |
| Nimetus 1         | Ruudukujuline kassettraam |
| Nimetus 2         | pimekaanega               |
| Tooja             | OBO                       |
| Mõõde             | 200x200mm                 |
| Materjal          | Roostevaba teras 1.4301   |
| Väikseim täisühik | 1                         |
| Koguse ühik       | Tükk                      |
| Kaal              | 217 kg                    |
| Kaaluühik         | kg/100 tk                 |

# Tehniline andmeleht

Reguleeritava kõrgusega kassett kontrollimisava jaoks,  
RKNUZD 3, roostevaba teras  
Artiklinumber: 7409058



## Mõõtmed

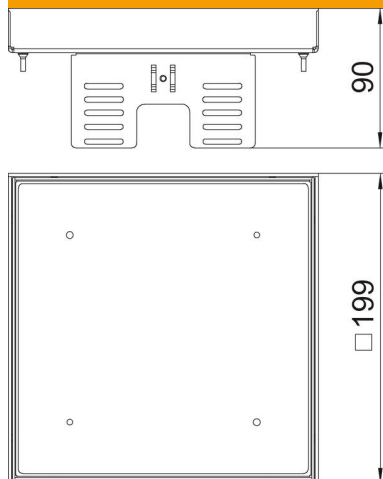

|        |        |
|--------|--------|
| Pikkus | 199 mm |
| Laius  | 199 mm |
| Kõrgus | 90 mm  |
| Mõõt h | 90 mm  |

## Tehnilised andmed

|                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Paigaldatavate seadmete arv           | 0                         |
| Juhtmeväljaviikude arv                | 0                         |
| Mudel                                 | ruudukujuline             |
| Juhtmeväljaviigu teostus              | Juhtmete väljaviik puudub |
| Põhjahooldus                          | märg                      |
| Lahtisidestatav                       | jah                       |
| Min põrandakõrgus                     | 105 mm                    |
| Sobib topeltpõrandasse paigaldamiseks | jah                       |
| Sobib õõnespõrandasse paigaldamiseks  | jah                       |
| Sobib süvistuskarbile                 | 250/350                   |
| Võimalik kinnitada seadmekarpe        | ei                        |
| Pikkus paigaldusmõõt                  | 201 mm                    |
| Nimisuurus põrandakarpidele           | 4                         |
| Kaitseaste (IP) kasutuses olekus      | IP00                      |
| Kaitseaste (IP) kasutamata olekus     | IP44                      |
| Kaitsemäär IK-kood                    | IK10.                     |
| Tugev teostus                         | ei                        |
| Paigaldussüsteemi tüüp                | UT4                       |
| Vertikaalne koormus, suur pind        | kuni 10 000 N             |
| Vertikaalne koormus, väike pind       | kuni 3 000 N              |
| Heakskiidud                           | VDE                       |
| Põrandakatte paksus                   | 20 mm                     |