


Tehniline andmeleht

Reguleeritava kõrgusega kassett kontrollimisava jaoks,
RKNUZD 3, roostevaba teras
Artiklinumber: 7409068



Reguleeritava kõrgusega pörandast lahtisidestatud „pimekassett“ nimisuurusega 9 kontrollimisava loomiseks sisetingimustes kuiv- või märghooldusega pörandatesse, paigaldatav süvistuskarpidesse UZD250-3 või UZD350-3 koos paigaldusraamiga DUG.../9 või süvistuskarpides UGD250-3/9 või UGD350-3/9. Paigaldatakse (eraldi tellitavate) nivelleerimisnurgikute abil pörandasiseste karpide alumiiniumraamprofiilidele. Sobib vaid siledatele pörandakatetele. Reguleeritava kõrgusega kassett pimekassetina. Paigaldada saab kolm APMT5-katteplaati. Kolme seadmekarbi UT4 paigaldamiseks 9 kanderõnga/kandeaasaga üksikpaigaldusseadme või 12 Modul 45 seadme jaoks.

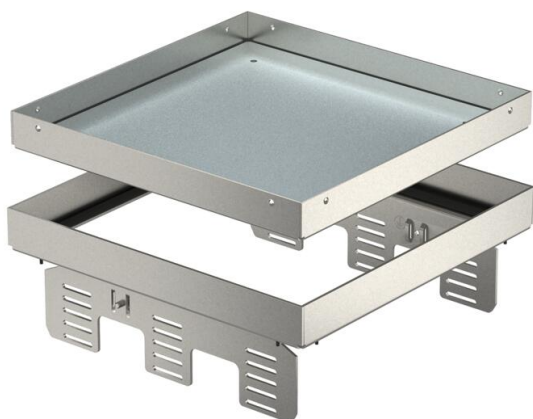

A2 Roostevaba teras 1.4301

Põhiandmed


Artiklinumber	7409068
Tüüp	RKN2 UZD3 9VS25
Nimetus 1	Ruudukujuline kassettraam
Nimetus 2	pimekaanega
Tooja	OBO
Mõõde	243x243mm
Materjal	Roostevaba teras 1.4301
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	359 kg
Kaaluühik	kg/100 tk

Tehniline andmeleht

Reguleeritava kõrgusega kassett kontrollimisava jaoks,
RKNUZD 3, roostevaba teras
Artiklinumber: 7409068



Mõõtmed

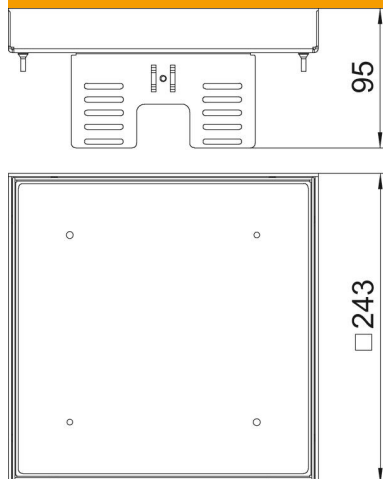

Pikkus	243 mm
Laius	243 mm
Kõrgus	95 mm
Mõõt h	95 mm

Tehnilised andmed

Paigaldatavate seadmete arv	0
Juhtmeväljaviikude arv	0
Mudel	ruudukujuline
Juhtmeväljaviigu teostus	Juhtmete väljaviik puudub
Põhjahooldus	märg
Lahtisidestatav	jah
Min põrandakõrgus	110 mm
Sobib topeltpõrandasse paigaldamiseks	jah
Sobib õõnespõrandasse paigaldamiseks	jah
Sobib süvistuskarbile	250/350
Võimalik kinnitada seadmekarpe	ei
Pikkus paigaldusmõõt	244 mm
Nimisuurus põrandakarpidele	9
Kaitseaste (IP) kasutuses olekus	IP00
Kaitseaste (IP) kasutamata olekus	IP44
Kaitsemäär IK-kood	IK10.
Tugev teostus	ei
Paigaldussüsteemi tüüp	UT4
Vertikaalne koormus, suur pind	kuni 10 000 N
Vertikaalne koormus, väike pind	kuni 3 000 N
Heakskiidud	VDE
Põrandakatte paksus	25 mm